

Stark.
Innovativ.
Effizient.



Jetzt auch
akkubetrieben!



Hergestellt in
DEUTSCHLAND

Ihr Fachhändler

MEHR ALS 70 JAHRE MADE IN GERMANY

UNIVERSAL-KEHRMASCHINEN



1

 Seiten
06 – 43

Kehrmaschine tk17
Kehrmaschine tk18

Kehrmaschine tk20

Kehrmaschine tk36
Kehrmaschine tk38
Kehrmaschine tk48
Kehrmaschine tk58

Kehrmaschine tk36 Professional
Kehrmaschine tk38 Professional
Kehrmaschine tk48 Professional
Kehrmaschine tk58 Professional

Kehrmaschine tk36 Professional
Kehrmaschine tk38 Professional
Kehrmaschine tk48 Professional
Kehrmaschine tk58 Professional



Kehrmaschine tk48 Hydrostat
Kehrmaschine tk58 Hydrostat

Zubehör

Kehrgutbehälter
Kehrplane
Laubsammler
Elekt. Wassersprüheinrichtung
Nachrüstsatz elektro
Schneeräumschild
Schneeketten
Spezialbürsten
Ackerstollenräder
Polar Trec-Räder

INDOOR-KEHRMASCHINEN



2


 Seiten
44 – 59

Handkehrmaschine
Handkehrmaschine tk10
Handkehrmaschine tk14

Kehrsaugmaschine
Kehrsaugmaschine tks90-50
Kehrsaugmaschine tks90-75

Aufsitzkehrsaugmaschine
Aufsitzkehrsaugmaschine tks100-70
Aufsitzkehrsaugmaschine tks110-90
Aufsitzkehrsaugmaschine tks140-150

WILDKRAUTBÜRSTEN

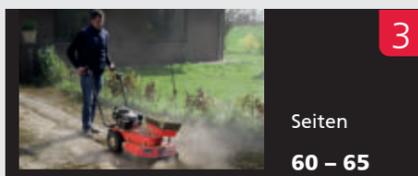

3

 Seiten
60 – 65

Wildkrautbürste tw50
Wildkrautbürste tw50s
Wildkrautbürste tw50x

Wildkrautbürste hw50

RASENTRAKTORZUBEHÖR



4

 Seiten
66 – 103

**Frontanbaugeräte für Tielbür-
ger-Schnellwechselsystem:**

**Anbaukehrmaschine tk520
dazu erhältlich**
Kehrgutbehälter
Kehrplane
Laubsammler
Spezialbürsten

**Anbauräumschild ts125
dazu erhältlich**
Profi-Leiste aus Polyurethan
Laufräder
Schneeketten

**Federzinkenrechen
Greenkeeper 110**

Mehrzweckstreuer tm30

Sonstige Frontanbaugeräte:

**Anbauräumschild rs100
Anbauschneefräse ts1020**

Frontanbaugeräte für Frontmäher:

**Anbaukehrmaschine tk522
Anbauräumschild ts125**

Heckanbaugeräte:

**Kastenstreuer tm420 und tm320
dazu erhältlich**
Streukastenabdeckung
Schubgestänge für Handbetrieb
Zugstange für Rasentraktorbetrieb


Großflächenvertikutierer tv920

Anhänger ta250 und ta260

Grasfangeinrichtung ta720

Geräteträger ta1020

ATV-ZUBEHÖR

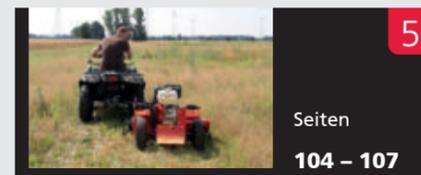


5

 Seiten
104 – 107

**Schlegelmulcher t920
Anbaukehrmaschine tk620
Anbauräumschild ts150**

VERTIKUTIERER

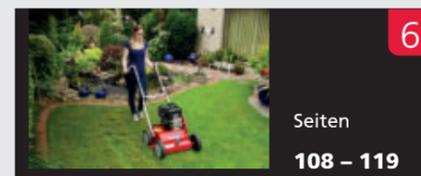

6

 Seiten
108 – 119


Vertikutierer tv405

Vertikutierer tv410
Vertikutierer tv510
Vertikutierer tv610

Zubehör

Werkzeugeinsätze
Lock-It
Fangkorb

HOCHGRASMÄHER

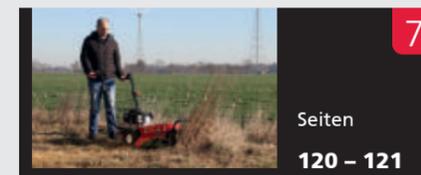


7

 Seiten
120 – 121

Hochgrasmäher t500

WIESENMÄHER

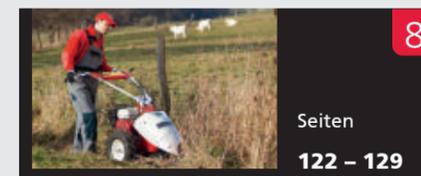

8


 Seiten
122 – 129

Wiesenmäher t40
Wiesenmäher t50
Wiesenmäher t60
Wiesenmäher t70

Zubehör

ESM-Universal-“SC“-Mähbalken
ESM-Schwinghebel-Mähbalken
Doppelbereifung
Halter für Räumschild
Räumschilder
Schneeketten
Frontgewicht

HÄCKSLER

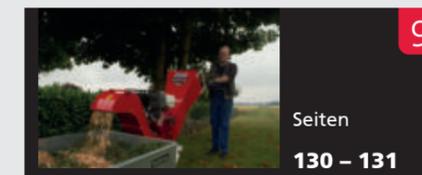

9

 Seiten
130 – 131

Häcksler
Häcksler th80

EINACHSERZUBEHÖR



10

 Seiten
132 – 135


Kehren
Anbaukehrmaschine
Kehrgutbehälter
Spezialbürsten

Mähen
Mähantrieb
ESM-Universal-“SC“-Mähbalken
ESM-Schwinghebel-Mähbalken

Fräsen
Anbaufräsen
Frässätze

Winterdienst
Halter für Räumschild
Räumschilder
Frontgewicht

SCHON HEUTE SAUBERE LÖSUNGEN FÜR MORGEN

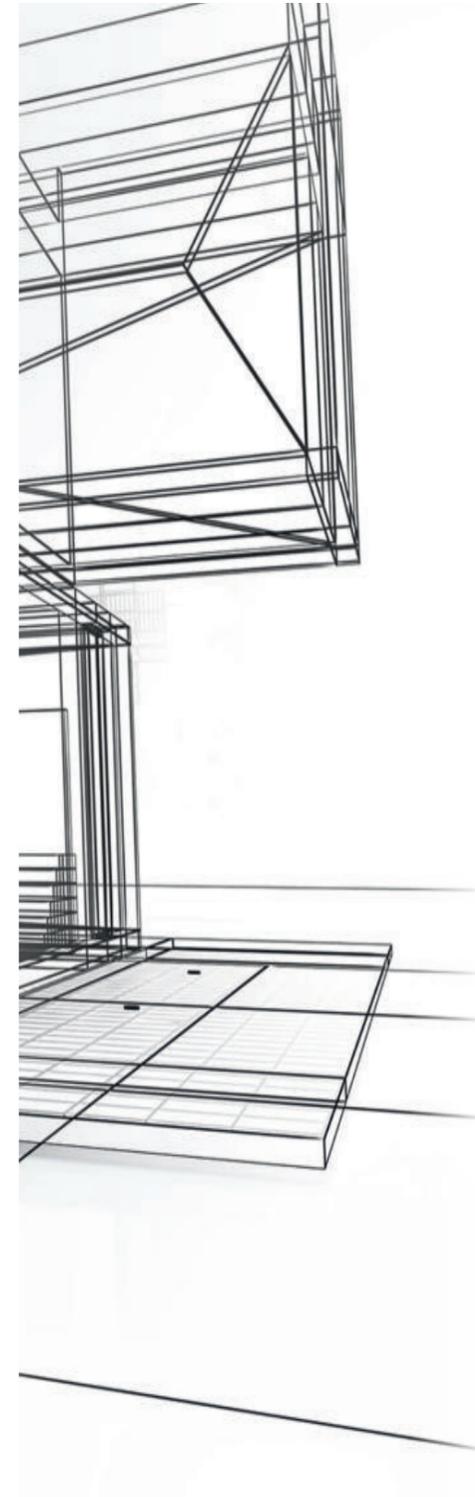

Die Entwicklung innovativer und leistungsstarker Maschinen, lag Firmengründer Julius Tielbürger von Beginn an am Herzen und prägt unser Unternehmen bis heute.

Julius Tielbürger sammelte erste Berufserfahrungen bei den Junkers Flugzeugwerken. 1950 hatte er eine innovative Idee: Die Konstruktion eines Kartoffelsammelroders. Damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt. Seine Faszination für Technik führte zu weiteren innovativen Produkten, Patenten und eine stete Produktpflege zum Erfolg des Unternehmens. Heute exportieren wir in über 30 Länder.

Unsere Produkte stehen für hervorragende Leistung und maximale Haltbarkeit. Unser Erfolgsrezept: Wir produzieren echte Wertarbeit und liefern Ersatzteile bis zu 20 Jahre lang. Unser Qualitätsanspruch wird unter anderem durch die regelmäßige Zertifizierung nach ISO 9001 belegt.

Der Mensch steht für uns immer im Mittelpunkt. Sie, unsere Geschäftspartner, unsere Mitarbeiter und natürlich unsere Familie. Seit über 70 Jahren produzieren wir für Sie in Stemwede, im Norden von Nordrhein-Westfalen, Qualität „Made in Germany“.

KEHRMASCHINEN

1

Überall und allzeit bereit

Wetterfest im harten Alltag: Für permanenten Einsatz, bei jeder Witterung und in jeder Situation – Deshalb ist jedes einzelne Bauteil unserer Kehrmaschinen konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer ausgelegt.

Qualität bis ins kleinste Detail: Ob Staub, Sand, Schmutz, Wasser, Salz, scharfes Granulat, ob bei eisiger Kälte oder bei brütender Hitze – unsere Maschinen verkraften extreme Bedingungen problemlos.

Zubehör für jeden Anwendungszweck und für das ganze Jahr: Je nach Bedarf bekommen Sie bei uns großvolumige Sammelbehälter zum Auffangen des Kehrgutes, eine Kehrplane gegen Staubentwicklung, ein Räumschild, Schneeketten, Spezialkehrbürsten und vieles mehr (siehe Seiten 34 bis 43).



STARK IN JEDER DISZIPLIN

1 Zeig' mir Deine Kehrmaschine und ich sag' Dir, wer Du bist

Welcher Typ sind Sie? Ambitionierter Grundstückseigentümer oder Hofbesitzer, anspruchsvoller Hausmeister, Garten- und Landschaftsbauer, leidenschaftlicher Landwirt, passionierter Pferdezüchter, kommunaler oder gewerblicher Reinigungsbetrieb? Für jeden Einsatzzweck finden Sie bei uns die richtige Kehrmaschine, die optimal zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Vielseitiges Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

Sie sparen viel Zeit und Kraft. Kehrmaschinen überzeugen durch starke Leistung, einfache Bedienung, effiziente Arbeitsweise sowie durch sehr solide und trotzdem kompakte und leichte Bauweise. Kurzum: Mit einer Kehrmaschine sind Sie mehr als zufrieden. Sie werden begeistert sein.




HOF UND GARTEN

„Ich brauche eine kleine, handliche Kehrmaschine, die leicht zu bedienen ist.“



LAUBBESEITIGUNG

„Mit dem Laubsammler spare ich wertvolle Zeit, die ich anders besser nutzen kann.“

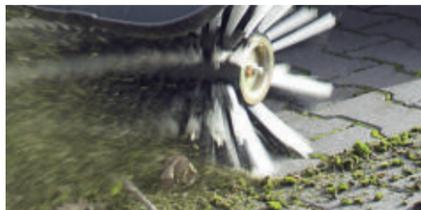

MOOSBESEITIGUNG

„Mit der Kehrmaschine kann ich sogar hartnäckiges Moos schnell beseitigen.“



WINTERDIENST

„Mit Räumschild und Kkehrbürste schaffe ich zwei Arbeitsgänge gleichzeitig.“



Kunstrasenpflege

„Selbst die Reinigung von Kunstrasen ist mit der Kehrmaschine möglich.“



LANDWIRTSCHAFT

„Die starke Bürste beseitigt selbst festgefahrenen Dreck auf dem Pflaster.“



STRASSEN-/GEHWEGREINIGUNG

„So kann ich ganz ohne Anstrengung richtig Meter machen.“



GALA-BAU/PFLASTEREIBETRIEB

„Wir machen saubere Arbeit und so sieht auch unsere Baustelle aus. Dank Tielbürger.“



SPEZIALBÜRSTEN

„So vielfältig wie die Aufgaben, so vielfältig ist die Bürstenauswahl.“



Technische Daten **tk17** **tk18**

Arbeitsbreite	70 cm	80 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-381-540TS	Honda GCV170 AD-391-440TS
	B&S 575EX AD-380-240TS	B&S 575EX AD-390-240TS
	B&S 675iS E-Start AD-384-240TS	B&S 675iS E-Start AD-395-040TS
Flächenleistung	bis 2.000 m ² /h	bis 2.800 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,9 km/h	ca. 3,1 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm



Abbildung zeigt tk17

tk17 / tk18

1 Rasend schnell –
Machen große Arbeit zur kleinen
Nebensache

Handlich und schnell. Die tk17 und tk18 sind ideal für den privaten Einsatz auf Hof und Garten, auf Gehwegen und Auffahrten. Ob Frühjahrsreinigung, Laubbeseitigung oder Winterdienst – für jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen nützliches Zubehör zur Verfügung:
Kehrgutbehälter, Laubsammler, Räumschild und Schneeketten.

Damit können selbst anspruchsvolle Hausmeister spielend ihre Reinigungsaufgaben professionell erledigen.

Die Kkehrbürste wird mittig angetrieben. Ihr Vorteil: Sie können ohne zusätzlichen Seitenbesen wandschlüssig absolut sauber kehren. Der Bürstendruck ist dabei stufenlos einstellbar, der Kkehrwinkel lässt sich fünffach verstellen. Den 6-stufig höhenverstellbaren Lenker können Sie bequem Ihrer Körpergröße anpassen.


Volle Kraft voraus. Bürsten- und Fahrtrieb sind am Lenker getrennt schaltbar. Damit sind Sie mühelos bis zu zwanzigmal effektiver als mit dem Handbesen.

platzsparend klappbarer Lenker



Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

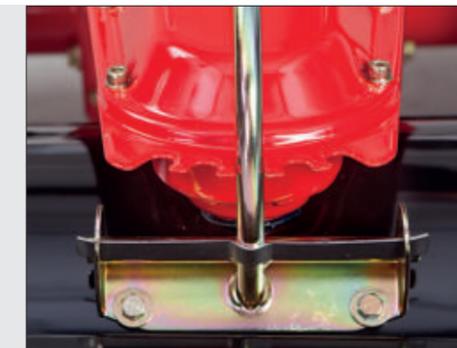

Schwenkbare Bürste

Der Kkehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.



Durchdachte Ergonomie

Die Bedienhebel sind ergonomisch geformt, damit Sie die Kkehrmaschine in jeder Situation leicht und komfortabel führen können.

Starke Details

- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- stabile Stahlfelgen
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung

Flächenleistung
tk17 bis zu 2.000 m² pro Stunde
tk18 bis zu 2.800 m² pro Stunde

tk20

1


Eine Kehrmaschine so individuell wie Sie!



meteorsilber
AD-341-242TS



phantomschwarz
AD-341-241TS

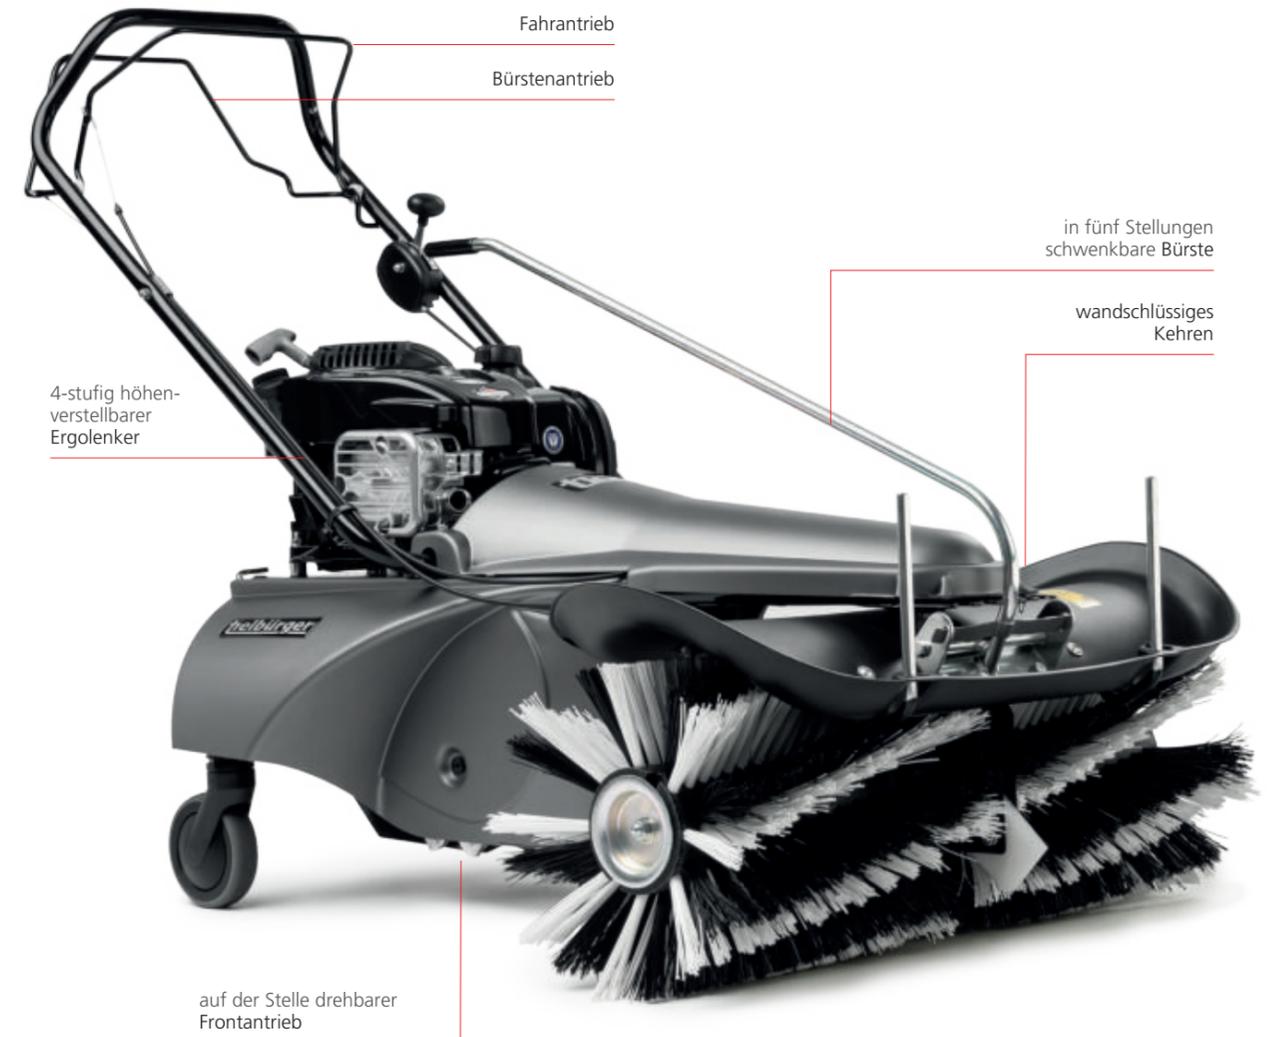


1

Technische Daten tk20

Arbeitsbreite	80 cm
Motor/ Artikel-Nr.	B&S 575EX meteorsilber AD-341-242TS
	phantomschwarz AD-341-241TS
Flächenleistung	bis 2.200 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,8 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm



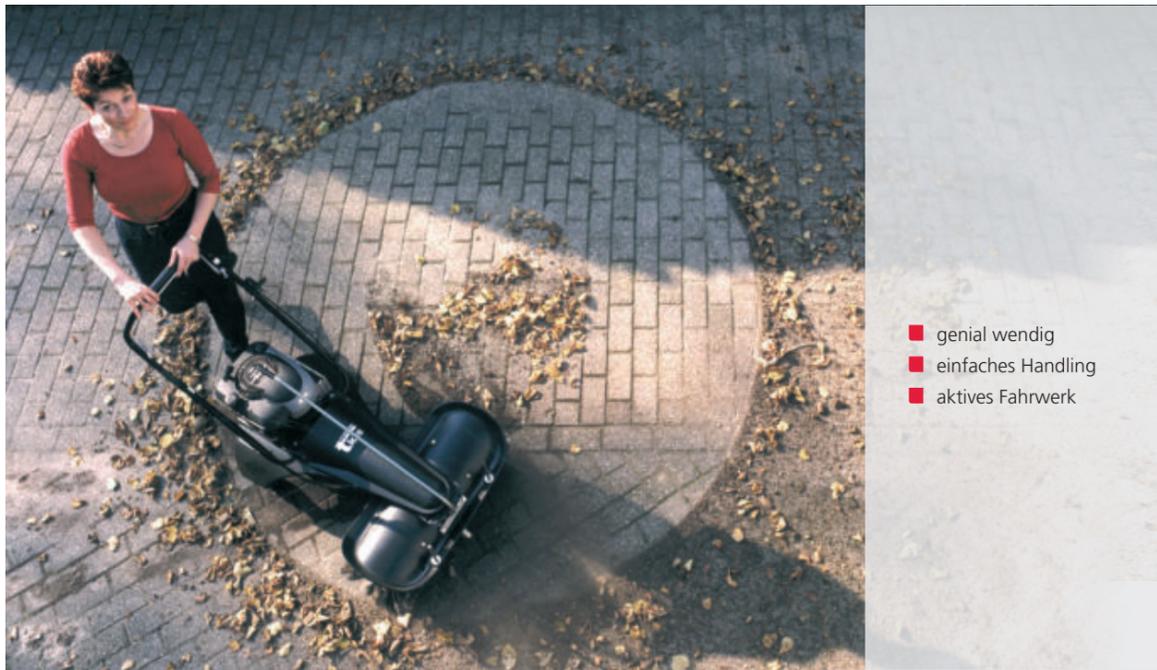

- genial wendig
- einfaches Handling
- aktives Fahrwerk



Wandschlüssiges Kehren
Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig absolut sauber kehren.



Schwenkbare Bürste
Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.




Aktives Fahrwerk
Die tk20 regelt ihren Bürstendruck automatisch und liefert in jeder Hinsicht ein gleichmäßiges Kehrergebnis. Mit ihrem aktiven Fahrwerk zeigt sie ihre Stärken besonders auf anspruchsvollen Bodenbelägen, wie z.B. Naturstein oder Drainagepflaster. Selbst in tiefen Rinnen, Rillen und Fugen bleibt kein Körnchen zurück.

Mit der tk20 erledigen Sie Ihre Arbeit ganz bequem.



- Das ganze Jahr über nutzbar**
- auch bei Schnee
 - auch bei Nässe
 - zu jeder Jahreszeit

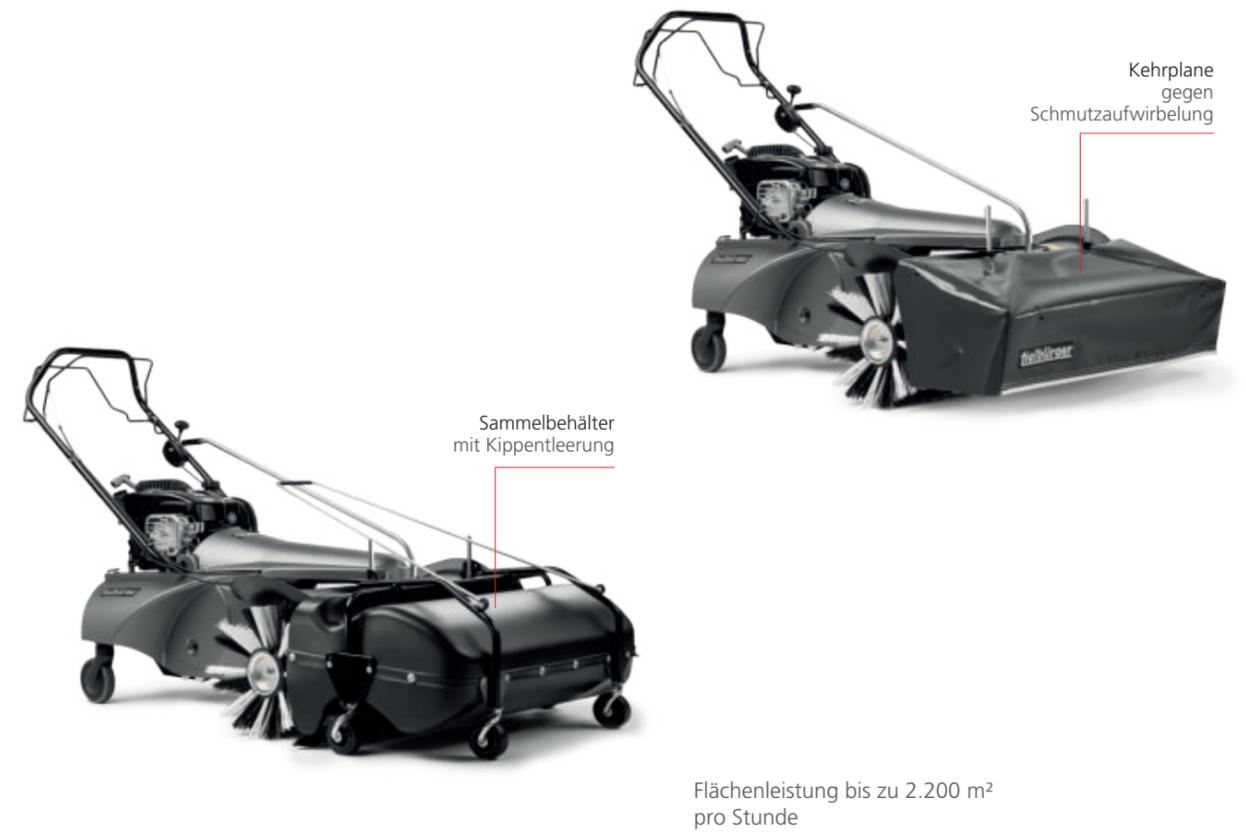

Flächenleistung bis zu 2.200 m² pro Stunde



Technische Daten	tk36	tk38	tk48	tk58
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-352-440TS	Honda GCV170 AD-352-445TS	Honda GXV160 AD-364-045TS	Honda GXV160 AD-372-045TS
	B&S 675EXi AD-350-240TS	B&S 675EXi AD-350-245TS	B&S 675EXi AD-360-245TS	
		B&S 675iS E-Start AD-351-245TS	B&S 675iS E-Start AD-361-245TS	
Flächenleistung	bis 2.400 m ² /h	bis 3.300 m ² /h	bis 4.200 m ² /h	bis 5.000 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl einstellbar			■	■
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

1

Olympisch fit – Bringen Höchstleistung auf Langstrecken

AUSDAUER MIT POWER. Diese kompakten Kehrmaschinen sind für lange Strecken und große Flächen gebaut. Überall dort, wo großes Durchhaltevermögen gefragt ist, überzeugen sie mit ihrer Kondition und Leistungsstärke. Machen Sie den Test: Versuchen Sie, diese Kehrmaschinen bei eingelegtem Gang am Lenker festzuhalten. Der Antrieb ist so kräftig, dass Sie die Räder nicht zum Blockieren bringen. Das sind Kraftreserven, die sich besonders im Winterdienst mit Räumschild und Schneeketten bezahlt machen.

Starke Details für den professionellen Einsatz:

- Bedienhebel aus Stahl, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)




platzsparend klappbarer Lenker

Wendefreilauf
Allrad einschaltbar


vor Staub schützender
Faltenbalg

Luftbereifung

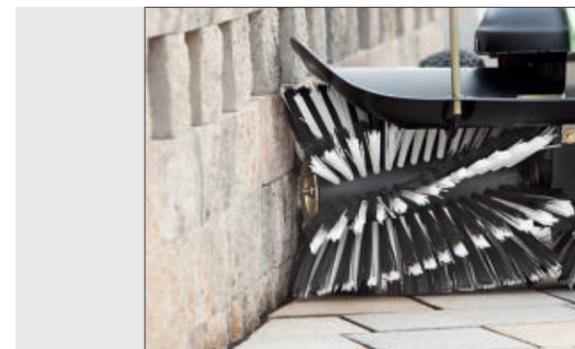

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig absolut sauber kehren.

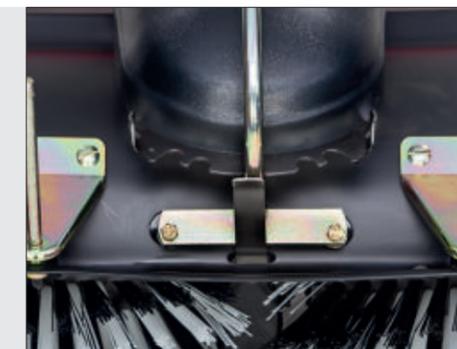

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.



Mehrstufige Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie mehrstufig vom Griff aus während des Kehrens regulieren.



Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

Flächenleistung

2.400 m² bis 5.000 m² pro Stunde



Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-552-440TS	Honda GCV170 AD-552-445TS	Honda GXV160 AD-562-045TS	Honda GXV160 AD-572-045TS
	B&S 675EXi AD-550-240TS	B&S 675EXi AD-550-245TS	B&S 675EXi AD-560-245TS	
		B&S 675iS E-Start AD-551-245TS	B&S 675iS E-Start AD-561-245TS	
Flächenleistung	bis 2.800 m ² /h	bis 3.900 m ² /h	bis 4.500 m ² /h	bis 5.400 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,5 km/h	max. 4,9 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl stufenlos			■	■
Bürstendurchmesser	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm

tk36 PROFESSIONAL / tk38 PROFESSIONAL / tk48 PROFESSIONAL / tk58 PROFESSIONAL

1 Eindrucksvoll stark – Machen den Profi zum Siegertyp

VOLLE KRAFT VORAUSS. Hier präsentiert sich die bewährte Tielbürger-Technik von ihrer starken Seite. Die Kehrmaschinen der Professional Class liefern selbst unter extremer Belastung konstant souveräne Resultate ab. Sie sind speziell für eine zuverlässige und langlebige Nutzung im härtesten Arbeitsalltag entwickelt.

Starke Details für den professionellen Einsatz:

- Verstärkter Radantrieb
- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchstark selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)

platzsparend klappbarer Lenker

Wendefreilauf Allrad einschaltbar

vor Staub schützender Faltenbalg

großer Bürstendurchmesser

Luftbereifung



hohe Bodenfreiheit



Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig absolut sauber kehren.



Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.



Stufenlose Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie stufenlos vom Lenker aus regulieren.



Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

Flächenleistung
2.800 m² bis 5.400 m² pro Stunde



Elektromotor mit Hochleistungsakku



Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ Artikel-Nr.	EGO 56V AD-553-640TS	EGO 56V AD-553-645TS	EGO 56V AD-563-045TS	EGO 56V AD-573-045TS
Flächenleistung	bis 2.600 m ² /h	bis 3.600 m ² /h	bis 4.500 m ² /h	bis 5.400 m ² /h
Laufzeit	max. 135 Min.	max. 135 Min.	max. 100 Min.	max. 90 Min.
Fahrgeschwindigkeit	max. 3,2 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl stufenlos			■	■
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

tk36 PROFESSIONAL / tk38 PROFESSIONAL / tk48 PROFESSIONAL / tk58 PROFESSIONAL

1

Saubere Umwelt, saubere Energie

Beim Umstieg vom Verbrennungsmotor auf einen umwelt- und ressourcenschonenden Elektroantrieb darf man als Profi keine Kompromisse eingehen. Ziel bei der Entwicklung unserer neuen Elektro-Kehrmaschinen war es daher, die gewohnte Leistung mit einer hohen Reichweite zu kombinieren. Das Ergebnis sind Maschinen, die in ihrer Leistung sogar benzinbetriebene Geräte übertreffen.

Das Akkusystem

Wir setzen dabei auf ein Akkusystem der Firma EGO, das die Energie von über 1.300 Wattstunden für den Antrieb speichert. Ein weiterer Vorteil dieses Akkusystems ist, dass von der Heckenschere bis zum großen Aufsitzmäher eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte betrieben werden kann. Alle EGO Akkus sind mit dem IPX5-zertifizierten Elektromotor kompatibel. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein oder zwei Akkus verwendet werden. Mit zwei 12 Ah-Akkus erreicht man eine Laufzeit von bis zu 135 Minuten. Zusätzlich kann die Laufzeit durch das Wechselakkusystem beliebig verlängert werden: leerer Akku raus - frischer Akku rein.

Nicht die Spannung (Volt) entscheidet über die Reichweite!

Viele Hersteller werben mit einer besonders hohen Spannung ihrer Akkus. Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Für einen Vergleich ist es wichtig zu wissen, wie viel Energie in der Batterie gespeichert ist. Multiplizieren Sie die Spannung (V) mit der elektrischen Ladung (Ah). Das Ergebnis zeigt die tatsächliche Größe der Batterie in Wattstunden.

Leistung auf Abruf mit dem Turbo-Modus

Bei höheren Anforderungen, z.B. für eine schnelle Grundreinigung oder bei nassem, schwerem Schnee, kann der Elektromotor vom Normalbetrieb in den Turbo-Modus geschaltet werden. So kann die Kehrmaschine optimal an die Reinigungsaufgabe angepasst werden.

Energieeffizienz

Alle unsere Kehrmaschinen zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus. Das war schon bei den Verbrennungsmotoren so und setzt sich bei den Elektro-Kehrmaschinen fort. Alles wurde von unseren Ingenieuren sorgfältig auf die neue Technologie abgestimmt. Deshalb zeigen wir gerne, wie gut alles funktioniert und geben offen an, wie lange unsere Kehrmaschinen mit vollen Akkus betrieben werden können.

Das ist unser Beitrag für eine saubere Umwelt.

Starten Sie mit uns in die **Zukunft!**



Großer Bürstendurchmesser

Alle Akku-Kehrmaschinen der Professional-Serie verfügen über 40 cm große Bürsten für ein optimales Reinigungsergebnis.



Motor einschalten

Mit dem Schalthebel lässt sich der Motor bei jeder Witterung einfach und zuverlässig starten.



LED-Ladestandsanzeige

Die LED-Ladestandsanzeige ist auch bei geschlossenem Motordeckel vom Lenker aus gut sichtbar.



Zwei Akku-Steckplätze

Der EGO Akkumotor kann mit zwei Akkus ausgestattet werden, die bis zu 1,3 Kilowattstunden Energie liefern.




Leistungsstufen

Über einen Schalter kann je nach Bedarf zwischen Normalbetrieb (ECO) und Turbobetrieb umgeschaltet werden.



Hochleistungsakku

Die robusten Akkus sind bogenförmig aufgebaut, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten. Das intelligente Batteriemanagement im Akku verhindert eine Tiefentladung und verlängert die Lebensdauer des Akkus.

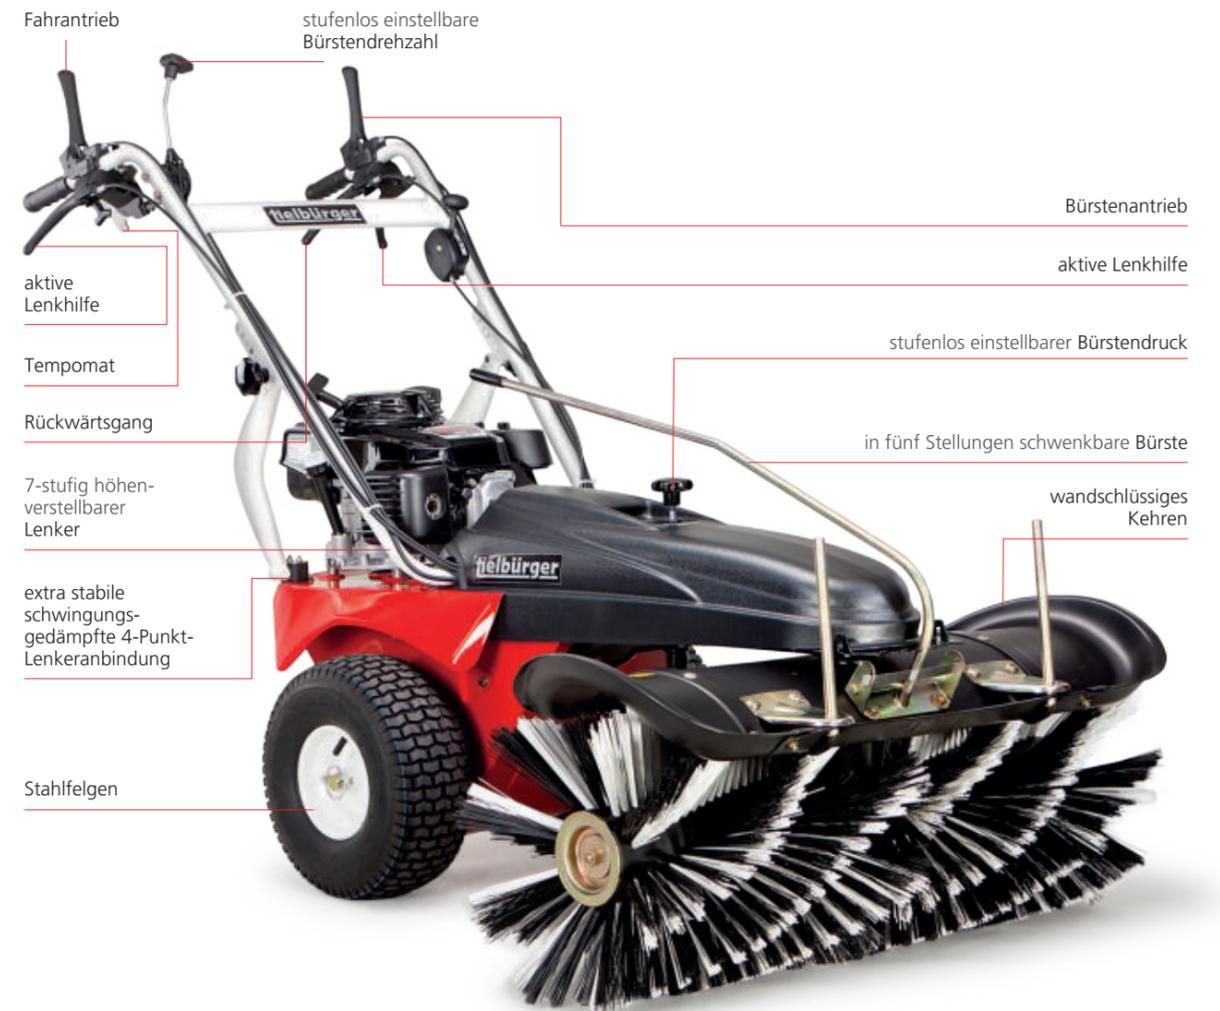**Technische Daten****tk48
HYDROSTAT****tk58
HYDROSTAT**

Arbeitsbreite	100 cm	120 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GXV160 AD-566-045TS	Honda GXV160 AD-576-045TS
	B&S 850PXi I/C AD-565-045TS	
Flächenleistung	bis 4.900 m ² /h	bis 5.800 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	max. 4,9 km/h	max. 4,9 km/h
Getriebe	hydraulisch	hydraulisch
Kehrbürstendrehzahl stufenlos	■	■
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm



tk48 HYDROSTAT / tk58 HYDROSTAT

1 **Unschlagbar gut –
Meistern schwerste Aufgaben mit
Leichtigkeit**

Volle Überlegenheit: Der permanente hydrostatische Allradantrieb dieser Kehrmaschinen entwickelt eine unschlagbar starke Leistung. Ein Antrieb ganz ohne Differential. Das heißt für Sie: Im Winterbetrieb werden Sie niemals stehenbleiben. Mit der aktiven Lenkung über die Einzelradkupplung können Sie sicher und präzise manövrieren. Der stufenlose Multifunktionshebel für Start, Stopp, Vor- und Rückwärtsgang macht die Bedienung spielend leicht.

Starke Details für den professionellen Einsatz:

- Hydrostatischer Antrieb
- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchstark selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)



platzsparend klappbarer Lenker

vor Staub schützender Faltenbalg

großer Bürstendurchmesser

Luftbereifung

hohe Bodenfreiheit



Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig absolut sauber kehren.



Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.



Stufenloser Multifunktionshebel mit echtem Tempomat

Start, Stopp, Vor- und Rückwärtsgang direkt am Lenker über einen Hebel spielend leicht schaltbar. Die Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung lässt sich über den Tempomaten stufenlos einstellen und regulieren. Mit dem einzigartigen Multifunktionshebel (Rückwärtsgang) können Sie stufenlos die Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung schnell variieren, ohne die vorgewählte Arbeitsschwindigkeit zu verändern.

Perfekte Ergonomie:

Vorwärts – Langsamer – Neutral – Rückwärts.



Stufenlose Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie stufenlos vom Lenker aus regulieren.

Flächenleistung 4.900 m² bis 5.800 m² pro Stunde

DIE EXTRAS

1



Kehrplane

Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme Schmutzaufwirbelungen.



Laubsammler

Mit diesem praktischen Zubehör schieben Sie loses Laub einfach vor der Kehrmaschine her, während die rotierende Bürste das nasse, festsetzende Laub optimal entfernt.



Wassersprüheinrichtung

Gegen unerwünschte bzw. übermäßige Staubentwicklung hilft die optional einsetzbare Wassersprüheinrichtung.



Räumschild

Bei starkem Schneefall ist das zusätzliche Räumschild vor der Kehrbürste eine große Arbeitserleichterung. Sie räumen und kehren in einem Arbeitsgang, sparen Zeit und Kraft.



Kehrmaschinen nutzt man das ganze Jahr!

Kehrgutbehälter mit Kippentleerung

Der großvolumige Sammelbehälter wird zum Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehrbürste angebracht und ist mit einem Handgriff geleert. Auch mit vorgesetztem Behälter ist wandschlüssiges Kehren möglich.



Leichter Abtransport des Kehrguts

Der Kehrgutbehälter wird einfach auf seinen Rollen gezogen. Das ist Tielbürger – genial einfach – einfach genial.

KEHRMASCHINEN



Technische Daten	tk17	tk18	tk20
Arbeitsbreite	70 cm	80 cm	80 cm
Flächenleistung	bis 2.000 m²/h	bis 2.800 m²/h	bis 2.200 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-381-540TS	Honda GCV170 AD-391-440TS	
	B&S 575EX AD-380-240TS	B&S 575EX AD-390-240TS	B&S 575EX AD-341-241TS phantomschwarz AD-341-242TS meteorsilber
	B&S 675iS E-Start AD-384-240TS	B&S 675iS E-Start AD-395-040TS	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,9 km/h	ca. 3,5 km/h	ca. 2,8 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm
Gewicht	60 kg	65 kg	59 kg

Technische Daten	tk36	tk38	tk48	tk58
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 2.400 m²/h	bis 3.300 m²/h	bis 4.200 m²/h	bis 5.000 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-352-440TS	Honda GCV170 AD-352-445TS	Honda GXV160 AD-364-045TS	Honda GXV160 AD-372-045TS
	B&S 675EXi AD-350-240TS	B&S 675EXi AD-350-245TS	B&S 675EXi AD-360-245TS	
		B&S 675iS E-Start AD-351-245TS	B&S 675iS E-Start AD-361-245TS	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl einstellbar			8 Stufen	8 Stufen
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Gewicht	81 kg	86 kg	93 kg	98 kg

Ausstattung			
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	automatisch
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■
Lenker einstellbar	6 Stufen	6 Stufen	4 Stufen

Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-380-030TS	AD-310-030TS	AD-310-030TS
Kehrplane	AY-030-001TS	AY-030-001TS	AY-030-001TS
Laubsammler	AE-004-035TS	AE-004-035TS	
Schneeräumschild	AE-004-030TS	AE-004-031TS	
Schneeketten, Paar	KC-002-009	KC-002-001	
Rinnenbürste	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-090-073	AD-090-080	AD-090-082
Schmutzbürste, Paar			AD-090-087
Ackerstollenprofil	AD-380-241TS		

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-310-030TS	AD-310-030TS	AD-330-030TS	AD-200-030TS
Kehrplane	AY-030-001TS	AY-030-001TS	AY-029-001TS	AY-029-001TS
Laubsammler	AE-002-035TS	AE-002-035TS	AE-003-035TS	AE-090-035TS
Elektrische Wasser- sprüheinrichtung	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS
Nachrüstsatz elektro	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS
Schneeräumschild	AE-002-030TS	AE-002-030TS	AE-003-030TS	
Schneeketten, Paar	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001
Rinnenbürste	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-090-082	AD-090-082	AD-090-105	AD-090-125
Schneekehrbürste, Paar	AD-090-081	AD-090-081	AD-090-101	AD-090-121
Schmutzkehrebürste, Paar	AD-090-087	AD-090-087	AD-090-107	AD-090-127
Pflegekehrebürste, Paar	AD-090-089	AD-090-089	AD-090-109	AD-090-129
Ackerstollenräder, Paar	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS
Polar Trec-Räder, Paar	AD-350-035TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS

KEHRMASCHINEN



Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 2.800 m²/h	bis 3.900 m²/h	bis 4.500 m²/h	bis 5.400 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-552-440TS	Honda GCV170 AD-552-445TS	Honda GXV160 AD-562-045TS	Honda GXV160 AD-572-045TS
	B&S 675EXi AD-550-240TS	B&S 675EXi AD-550-245TS	B&S 675EXi AD-560-245TS	
		B&S 675iS E-Start AD-551-245TS	B&S 675iS E-Start AD-561-245TS	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,5 km/h	max. 4,9 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl einstellbar			stufenlos	stufenlos
Bürstendurchmesser	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Gewicht	93 kg	97 kg	108 kg	111 kg

Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-550-030TS	AD-550-030TS	AD-560-030TS	AD-570-030TS
Kehrplane	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS
Laubsammler	AE-082-030TS	AE-082-030TS	AE-082-031TS	AE-082-032TS
Elektrische Wasser- sprüheinrichtung	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS
Nachrüstsatz elektro	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS
Schneeräumschild	AE-080-030TS	AE-080-030TS	AE-080-031TS	
Schneeketten, Paar	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-010	KC-002-010
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-110-085	AD-110-085	AD-120-105	AD-120-125
Schneekehrbürste, Paar	AD-110-081	AD-110-081	AD-120-101	AD-120-121
Schmutzkehribürste, Paar	AD-110-087	AD-110-087	AD-120-107	AD-120-127
Pflegekehribürste, Paar	AD-110-089	AD-110-089	AD-120-109	AD-120-129
Ackerstollenräder, Paar	AD-350-037TS	AD-350-037TS		
Polar Trec-Räder, Paar	AD-350-036TS	AD-350-036TS	AD-560-035TS	AD-560-035TS

Technische Daten	tk48 HYDROSTAT	tk58 HYDROSTAT
Arbeitsbreite	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 4.900 m²/h	bis 5.800 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GXV160 AD-566-045TS	Honda GXV160 AD-576-045TS
	B&S 850PXi I/C AD-565-045TS	
Fahrgeschwindigkeit	max. 4,9 km/h	max. 4,9 km/h
Getriebe	hydrostatisch	hydrostatisch
Bürstendrehzahl einstellbar	stufenlos	stufenlos
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm
Gewicht	112 kg	115 kg

Ausstattung		
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-560-030TS	AD-570-030TS
Kehrplane	AY-031-001TS	AY-031-001TS
Laubsammler	AE-082-031TS	AE-082-032TS
Elektrische Wasser- sprüheinrichtung	AD-511-055TS	AD-511-055TS
Nachrüstsatz elektro	AD-565-057TS	AD-565-057TS
Schneeräumschild	AE-080-031TS	
Schneeketten, Paar	KC-002-010	KC-002-010
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-120-105	AD-120-125
Schneekehrbürste, Paar	AD-120-101	AD-120-121
Schmutzkehribürste, Paar	AD-120-107	AD-120-127
Pflegekehribürste, Paar	AD-120-109	AD-120-129
Polar Trec-Räder, Paar	AD-560-035TS	AD-560-035TS



Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 2.600 m ² /h	bis 3.600 m ² /h	bis 4.500 m ² /h	bis 5.400 m ² /h
Laufzeit	max. 135 Min.	max. 135 Min.	max. 100 Min.	max. 90 Min.
Motor/ Artikel-Nr.	EGO 56V AD-553-640TS	EGO 56V AD-553-645TS	EGO 56V AD-563-045TS	EGO 56V AD-573-045TS
Fahrgeschwindigkeit	max. 3,2 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h	max. 4,5 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl einstellbar			stufenlos	stufenlos
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Gewicht	93 kg	97 kg	103 kg	110 kg


Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-550-031TS	AD-550-031TS	AD-560-030TS	AD-570-030TS
Kehrplane	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS
Laubsammler	AE-082-033TS	AE-082-033TS	AE-082-031TS	AE-082-032TS
Elektrische Wasser- sprüheinrichtung	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS
Nachrüstsatz elektro	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS
Schneeräumschild	AE-080-032TS	AE-080-032TS	AE-080-031TS	
Schneeketten, Paar	KC-002-010	KC-002-010	KC-002-010	KC-002-010
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-120-085	AD-120-085	AD-120-105	AD-120-125
Schneekehrbürste, Paar	AD-120-081	AD-120-081	AD-120-101	AD-120-121
Schmutzkehribürste, Paar	AD-120-087	AD-120-087	AD-120-107	AD-120-127
Pflegekehribürste, Paar	AD-120-089	AD-120-089	AD-120-109	AD-120-129
Polar Trec-Räder, Paar	AD-560-035TS	AD-560-035TS	AD-560-035TS	AD-560-035TS
12Ah Akku	KA-108-003	KA-108-003	KA-108-003	KA-108-003
Schnellladegerät	KA-108-004	KA-108-004	KA-108-004	KA-108-004

NÜTZLICHES ZUBEHÖR



Universal-kehrbürste
rundum perfekt für die meis-
ten Einsatzbereiche.

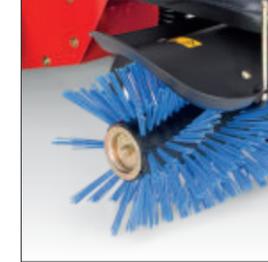

Schneekehrbürste
optimal zum Beseitigen von
festem Schnee.



Schmutzkehrbürste
für hartnäckige Verunrei-
nungen und festgefahrenen
Schmutz.



Pflegerkehrbürste
für empfindliche Pflaster und
anspruchsvolle Bodenbeläge.



Rinnenbürste
mit extra langen, weit aus-
gestellten Borsten speziell für
das Reinigen von Rinnsteinen
in Längsrichtung.



Schneeketten
für gute Traktion auf glattem
Schnee oder vereisten Flä-
chen.



Polar Trec-Räder
machen auch härteste Wet-
terbedingungen im Winter
locker mit.



Ackerstollenräder
sorgen selbst auf matschigem
Untergrund für feste Haftung.



Zurrösen
für die einfache und schnelle
Ladungssicherung

KEHRSAUG- MASCHINEN


2

Das Doppelwalzen- system

Das Prinzip ist so einfach wie genial: neben den zwei Seitenbesen verfügen diese Kehrmaschinen über 2 Hauptkehrwalzenbürsten. Das geniale daran, die Vordere dreht sich ohne Bodenkontakt mit der Fahrtrichtung, die Hintere mit Bodenkontakt entgegen der Fahrtrichtung.

Dadurch wird jeder Schmutz zuverlässig gegriffen und über ein genau definiertes Leitblech gelangen die Partikel von oben in den Schmutzbehälter (immer Serie) per Überwurfprinzip. Dabei entsteht zudem zwischen den Bürstenwalzen ein leichter Unterdruck, der den Feinstaub und leichte Partikel gleich zuverlässig mit entfernt.

Ab dem Modell tks90-50 sind die Maschinen mit einer zusätzlichen Staubabsaugung ausgestattet.

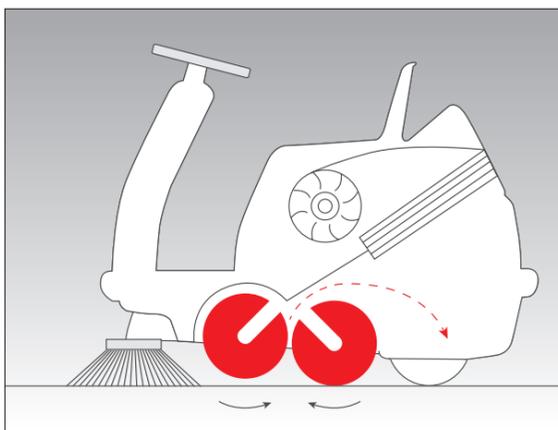

tk10


bis 2.800 m²



Die robusten **Seitenbesen** lassen sich werkzeuglos einstellen.



Wandschlussiges Kehren durch Seitenbesen, die Kehrgut aus Ecken / Kanten fegen.

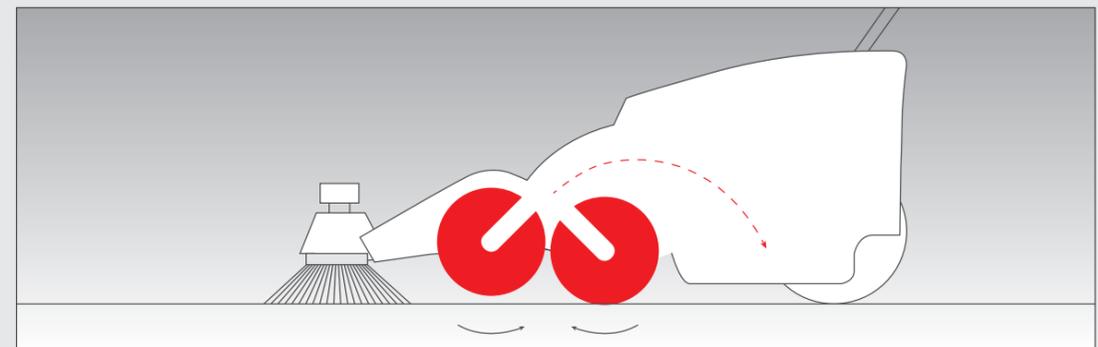

Durch das **Doppelwalzensystem** wird das Kehrgut mit Hilfe der gegenlufig rotierenden Kehrwalzen aufgenommen und in den Behalter befordert.

Technische Daten	tk10
Antriebsart/Motorisierung	Manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
Arbeitsbreite	ohne Seitenbesen 47 cm mit 2 Seitenbesen 80 cm
Kraftubertragung	Rundriemen
Theoretische Kehrleistung	2800 m ² /h
Schmutzbehalterinhalt	40 l
Mae in mm (LxHxB)	80 x 66 x 33
Gewicht	14 kg
Artikel-Nr.	AD-160-001T5

2

tk14

bis 3.150 m²

ergonomisch geformter Lenker

Kehrgutbehälter

glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

Doppelwalzensystem

wartungsfreier Kettenantrieb

2 Seitenbesen für beidseitig, randnahes Kehren




Technische Daten **tk14**

Antriebsart/Motorisierung	Manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
Arbeitsbreite	ohne Seitenbesen 50 cm
	mit 2 Seitenbesen 90 cm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	3150 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Maße in cm (LxHxB)	109 x 76 x 42
Gewicht	29 kg
Artikel-Nr.	AD-161-001TS



Die **spiralförmige Bürstenbestückung** sorgt für ein optimales Kehrergebnis.

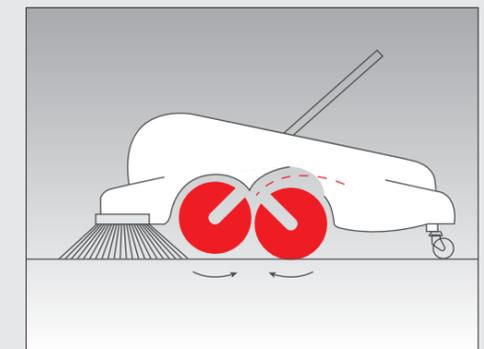

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.


tkS90-50

bis 3.150 m²

ergonomisch geformter Lenker



Technische Daten	tkS90-50
Antriebsart/Motorisierung	12V 35 Ah Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
Arbeitsbreite	ohne Seitenbesen 50 cm mit 2 Seitenbesen 90 cm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	3150 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Laufzeit	ca. 2h
Maße in cm (LxHxB)	109 x 76 x 42
Gewicht	46
Artikel-Nr.	AD-162-001T5

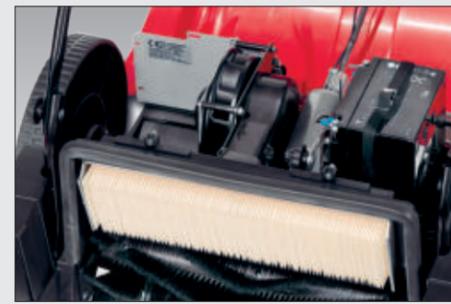


Der leicht zugängliche **Lamellenfilter** sorgt für ein staubfreies Arbeiten.



Das obenliegende **Bedienfeld** ist klar strukturiert.



Verschleißteile sind durch den **servicefreundlichen Aufbau** schnell erreichbar.

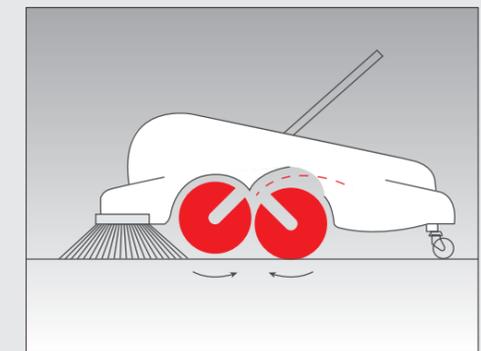

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

tkS90-75

bis 3.600 m²



Technische Daten	tkS90-75
Antriebsart/Motorisierung	2x 12V 50 Ah Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
Arbeitsbreite	mit eingeschwenkten Seitenbesen: 90 cm mit eingeschwenkten Seitenbesen: 110 cm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theoretische Kehrleistung	4400 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	75 l
Laufzeit	2,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in cm (LxHxB)	109 x 71 x 82
Gewicht	124 kg
Artikel-Nr.	AD-169-001TS




Der **Bürstendruck** der beiden Seitenbesen lässt sich werkzeuglos einstellen.



Der **Staubkasten** kann geöffnet werden, um große Teile einzuwerfen.



Mittels der **ausschwenkbaren Seitenbesen** lässt sich die Arbeitsbreite von 90 cm noch auf 110 cm erhöhen.

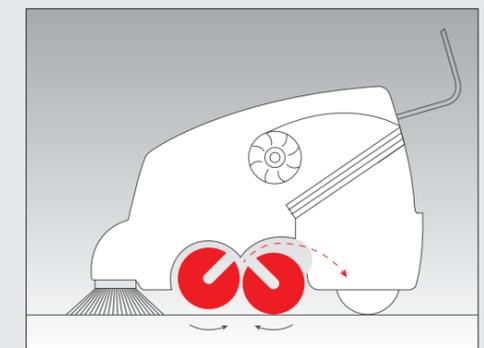

Durch das **Doppelwalzensystem** wird das Kehrgut mit Hilfe der gegenläufig rotierenden Kehrwalzen aufgenommen und in den Behälter befördert.

2

tkS100-70

bis 6.000 m²



Technische Daten	tkS100-70
Antriebsart/Motorisierung	24V, 900W, 2x12V, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	600 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1000 mm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	6000 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	70 l
Laufzeit	ca 2,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in cm (LxHxB)	119 x 79 x 109
Gewicht	160 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	AD-164-002TS (Vorteilspaket)




Die **Wartungsfreundlichkeit** verkürzt Stillstandzeiten.



Großer und leicht erreichbarer **Kehrgutbehälter**.



Alle **Bedienelemente** sind bequem zu erreichen.

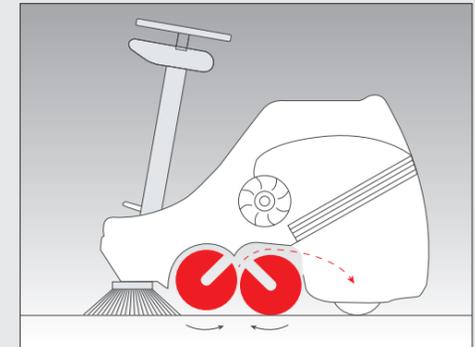

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

2

tkS110-90

bis 6.600 m²

optionale Hochentleerung

großer Kehrgutbehälter

kleiner Wendekreis von < 1 m

stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung

6 unabhängige Elektromotore

leistungsstarke Staubabsaugung

Fahrtrieb

Direktantrieb sämtlicher Bürsten

für die Reinigung von Teppichböden geeignet (optional)



Technische Daten	tkS110-90
Antriebsart/Motorisierung	24V, 1320W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	700 mm
mit 1 Seitenbesen (mm)	900 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1100 mm
Kraftübertragung	Elektrisch /direkt /Kette
Theoretische Kehrleistung	6600 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	90 l
Laufzeit	4,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in cm (LxHxB)	145 x 90 x 116/130
Gewicht	331 / 391 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	AD-165-002TS (Vorteilspaket)




Die optionale **Hochentleerung** sorgt für müheloses Entleeren des Kehrgutbehälters.



Die **Seitenbesen** weichen Hindernissen selbständig aus.



Einfacher Zugang zur Technik, werkzeugloser Walzenwechsel in weniger als 3 Minuten.

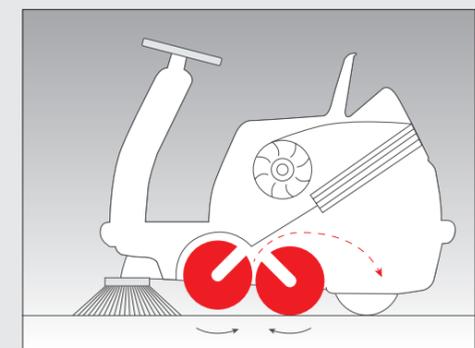

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

tkS140-150

bis 15.000 m²

serienmäßige Hochentleerung

gute Wendigkeit

solider Stahl-
rahmenaufbau

ausweichende
Seitenbesen

Hinterradantrieb für
beste Rampensteigfähigkeit
(bei Verbrennungsmotor-
Version)

Doppelwalzensystem

für die Reinigung von
Teppichböden geeignet
(optional bei
Batterie-Version)

Vorderradantrieb für beste Wendigkeit (bei Batterie-Version)




Die serienmäßige **Hochentleerung** für den 150-Liter-Behälter ermöglicht bequemes Entleeren.



Optimales Kehrergebnis, auch unter schwersten Bedingungen.



Werkzeugloser Bürstenwechsel in weniger als 3 Minuten.

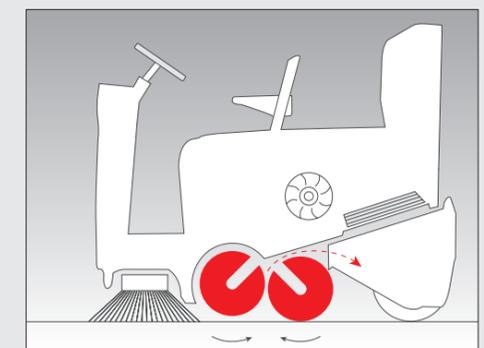

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

Technische Daten	tkS140-150 (Diesel)	tkS140-150 (Elektro)
Antriebsart/Motorisierung	2 zyl. Lombardini 702; 11,7 kW	24V, 1320W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	800 mm	800 mm
mit 1 Seitenbesen (mm)	1120 mm	1120 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1430 mm	1430 mm
Kraftübertragung	hydraulisch/Kette	Elektrisch/Kette
Theoretische Kehrleistung	15.000 m ² /h	15.000 m ² /h
Schmutzbehälterinhalt	150 l	150 l
Laufzeit	> 6 h	> 4 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja	ja
Maße in cm (LxHxB)	183 x 113 x 154	183 x 113 x 154
Gewicht	690/670 kg	850 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	AD-167-001TS	AD-168-002TS (Vorteilspaket)

WILDKRAUT- BÜRSTEN

3

Wildkraut und Moos auf versiegelten Flächen sind ein immer wiederkehrendes Übel, welches Privatpersonen, Institutionen und Kommunen gleichermaßen betrifft.

Und die Entfernung ist aus Gründen des Umweltschutzes nur noch ohne Einsatz von Chemikalien erlaubt, die Lösung heißt mechanische Entfernung. Dementsprechend hat Tielbürger vier Wildkrautbürsten entwickelt.

Ein Borstenteller rasiert das Wildkraut bis in die Fuge hinein ab und macht die bearbeitete Fläche sauber. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Wachstum der Wildkräuter immer wieder unterbrochen, bis sich die Pflanzen im immer neuen Wachstum bis zur Aufgabe verausgabt haben.


Besonders dort, wo große Maschinen nicht eingesetzt werden können, z. B. in Ecken, auf Verkehrsinseln oder auf Bürgersteigen spielen die Wildkrautbürsten ihre Stärken aus.




tw50 tw50s tw50x



Optimaler **Rundumschutz** zur Vermeidung von Schäden durch Steinschlag. Serienmäßig bei **tw50s/ tw50x**.

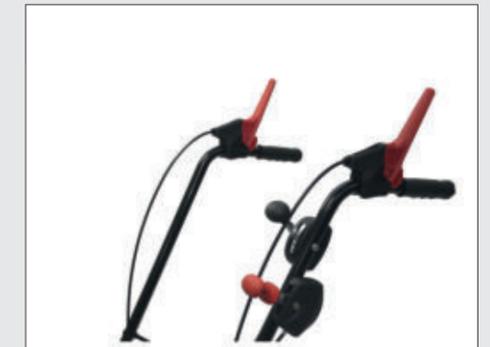

Bequem am Lenker zu schaltendes **3-Ganggetriebe** (tw50x).

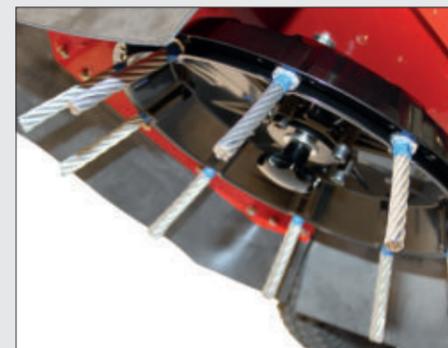

Werkzeigteller mit Schnellwechselsystem zum Borstenwechsel.



Optional erhältliches **Stützrad** für idealen Anpressdruck zum Schutz empfindlicher Untergründe. Serienmäßig bei tw50x

Technische Daten	tw50	tw50s	tw50x
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm	50 cm
Motor / Artikel-Nr.	Honda GCV170 AD-461-240TS	Honda GXV160 AD-463-040TS	Honda GXV160 AD-473-040TS
	B&S 675EXi AD-464-240TS	B&S 850PXi i/C AD-462-040TS	B&S 850PXi i/C AD-472-040TS
Zubehör			
Rundumschutz	AD-460-004	serienmäßig	serienmäßig
Taststützrad	AD-460-005	AD-460-005	serienmäßig
Borstensatz Stahl (10 Stück)	AD-460-001	AD-460-001	AD-460-001
Borstensatz Kunststoff	AD-460-011	AD-460-011	AD-460-011



hw50




Bürstenantrieb

stufenlos höhenverstellbarer Lenker

pannensichere Vollmaterialräder

Werkzeug, bestehend aus 5 x 2 Federstahlborsten

Technische Daten	hw50
Arbeitsbreite	50 cm
Motor / Artikel-Nr.	B&S 575EXi AD-480-040TS
Zubehör	
Schutzplane	AD-480-052 TS
Borstensatz	AD-480-031 TS

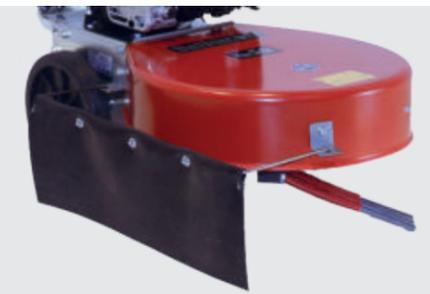

optional erhältliche Schutzplane

4

SO WIRD JEDER RASENTRAKTOR ZUM MULTI-TALENT

Ein Rasentraktor kann viel mehr als nur mähen. Mit unseren speziell entwickelten Anbaugeräten lässt sich diese leistungsstarke Antriebsmaschine zu einem Multitalent für alle Jahreszeiten machen.

Ergänzen auch Sie Ihren Aufsitzmäher um nachfolgende Geräte:

- Anbaukehrmaschine
- Räumschild
- Federzinkenrechen (Greenkeeper)
- Winterdienstgeräte
- Universal-Geräteträger
- Anbaugeräte für Frontmäher
- Großflächenvertikutierer
- Anhänger
- Grasfangeinrichtung

Und das Beste: Manche Geräte lassen sich sogar in einem Arbeitsgang kombinieren. Überzeugen Sie sich selbst!

„Mein Aufsitzmäher ist gleichzeitig eine Kehrmaschine und im Winter ein Schneeschieber. Tolle Sache! Mit dem Tielbürger-Zubehör rechnet sich der Traktor erst richtig.“


Harald Schneider



DAS SCHNELLWECHSELSYSTEM

4

Die geniale Universal-Kupplung – Eine für Alle

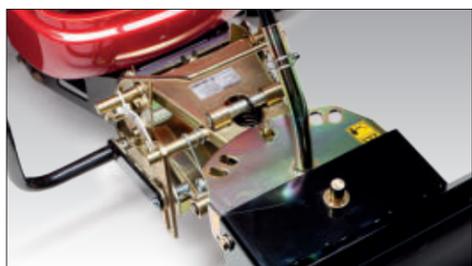

WAS DAS TIELBÜRGER-SCHNELLWECHSELSYSTEM SO EINZIGARTIG MACHT?

Es passt an mehr als 300 verschiedene Rasentraktor-Modelle unterschiedlichster Hersteller. Und es ist die Basis für viele Anbaugeräte aus unserem Programm:

- Anbauehrmaschine
- Räumschild
- Federzinkenrechen,
- Streuer
- Stoßstange

Alle passen an diese eine Kupplung und lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Eine Investition fürs Leben. Falls Sie Ihren Rasentraktor im Laufe der Zeit gegen ein neues Modell oder ein anderes Fabrikat austauschen, wird einfach nur die Universal-Kupplung umgebaut; schon können Sie das gesamte Zubehör weiter verwenden. Darauf können Sie sich verlassen.



1. SEKUNDE

Kehrmaschine vor den Traktor fahren.



2. SEKUNDE

Kehrmaschine ankupplern (kein Werkzeug erforderlich).



Einzigartiges System – Vielseitiger Nutzen

Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. Auf das Ergebnis kommt es an. Tielbürger hat dieses Schnellwechselsystem erfunden, das ganz einfach an mehr als 300 verschiedene Rasentraktor-Modelle passt.

Startklar in nur 3 Sekunden

3. SEKUNDE

Schnellverriegelung zum Einrasten nach unten drücken – fertig.



ANBAUKEHRMASCHINE

4

tk520



automatische Abschaltung
bei Anhebung vom Fahrersitz aus

mittels Bedienhebel vom Fahrersitz aus
in 5 Positionen schwenkbar

stufenlos einstellbarer
Bürstendruck

Universell einsetzbar – An jedem Traktor

Tielbürger macht's möglich. Mit dem genialen Schnellwechselsystem passt diese Anbauehrmaschine an mehr als 300 Rasentraktor-Modelle. Und laufend werden es mehr. Kommen neue Modelle auf den Markt, entwickeln wir die passende Befestigung.


Mit unserem Zubehör sind Sie immer flexibel, auch beim Wechsel des Traktorenmodells.

Die tk520 bedienen Sie komplett vom Fahrersitz aus. Beim Absenken der Bürste schaltet sich der Bürstenantrieb automatisch ein.



Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig absolut sauber kehren.

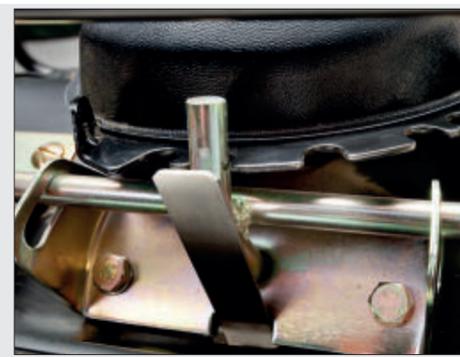


Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen mechanischen Rastenhebel vom Fahrersitz aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

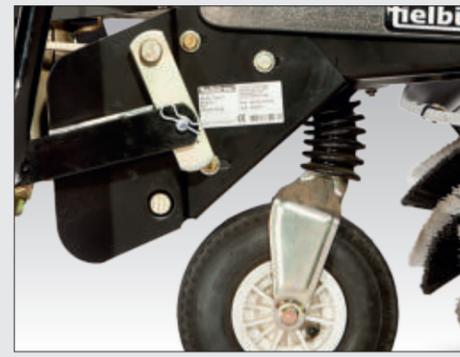

Luftbereiftes Stützrad

Ein lenkbares, luftbereiftes Stützrad hat ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften. Die Kehrmachine ist damit auch unabhängig vom Traktor beweglich. Die Drehachse ist mit einem Faltenbalg gegen Schmutz geschützt.

Technische Daten tk520	
Artikel-Nr.	AD-200-001TS
Arbeitsbreite	120 cm
Kehrgutbehälter	inklusive
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Flächenleistung	bis 6.000 m ² /h
Zubehör	Kehrgutbehälter Kehrplane Laubsammler Spezialbürsten
Gewicht	52 kg (ohne Behälter)



NÜTZLICHES ZUBEHÖR

tk520

4

Perfekt durchdacht –
Für die schnelle Reinigung



Kehrgutbehälter

Der großvolumige Sammelbehälter wird zum Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehrbürste angebracht und ist mit einem Handgriff geleert. Auch mit vorgesetztem Behälter ist wandschlüssiges Kehren möglich.

Kehrplane

Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme Schmutzaufwirbelungen.

Laubsammler

Mit diesem praktischen Zubehör schieben Sie loses Laub einfach vor der Kehrmaschine her, während die rotierende Bürste das nasse, feststehende Laub optimal entfernt.

Zubehör für Anbaukehrmaschine tk520

Zubehör	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	AD-200-030TS
Kehrplane	AY-029-001TS
Laubsammler	AE-090-035TS
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-090-125
Schnee-Kehrbürste, Paar	AD-090-121
Schmutz-Kehrbürste, Paar	AD-090-127
Pflege-Kehrbürste, Paar	AD-090-129
Rinnenbürste	AD-090-128
Stoßstange	AN-006-030TS




Universal-Doppelbesatzbürste
rundum perfekt für die meisten Einsatzbereiche. Im Lieferumfang enthalten.



Schneekehrbürste
optimal zum Beseitigen von festem Schnee.




Schmutzkehribürste
für hartnäckige Verunreinigungen und festgefahrenen Schmutz.

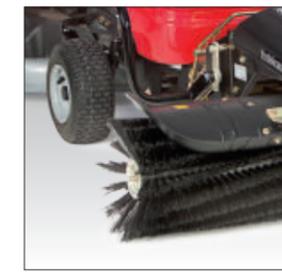

Pflegekehribürste
für empfindliche Pflaster und anspruchsvolle Bodenbeläge.



Rinnenbürste
mit extra langen, weit ausgestellten Borsten speziell für das Reinigen von Rinnsteinen in Längsrichtung.

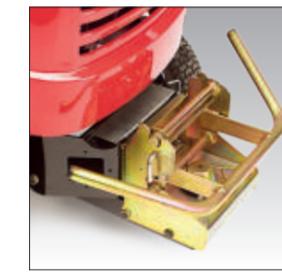

Stoßstange
Zusätzlicher Schutz für Ihren Rasentraktor: Setzen Sie einfach den Ramm- und Stoßschutz in das Schnellwechselsystem ein, wenn Sie gerade kein Anbaugerät benutzen.



ts125



Anhebung vom Fahrersitz aus

Parallelanhebung

mittels Bedienhebel vom Fahrersitz aus in 5 Positionen schwenkbar

Positionsfähnchen

3-Stufen-Sicherheitssystem besonders sicheres Überfahren von Bodenhindernissen

bodenschonende Gummischürfleiste

Technische Daten ts125	
Artikel-Nr.	AE-015-001TS
Arbeitsbreite	125 cm
Flächenleistung	6.000 m ² /h
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Sicherheit	3-stufiges System
Zubehör/ Artikel-Nr.	Profi-Leiste aus Polyurethan HK-103-008
	Laufroller Räumschild AE-015-002TS
	Schneeketten für Rasentraktor, Paar Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler
Gewicht	42 kg



ts125

4 Mühelos gründlich –
Räumt im Handumdrehen



Seitenverstellung

Anheben/Absenken
vom Fahrersitz aus


Mit dem Räumschild **ts125** wird Ihr Rasentraktor zum leistungsstarken Räumfahrzeug für Schnee, Sand, Futtermittel und vieles mehr. Sie können es in nur 3 Sekunden ohne Werkzeug an das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 68/69) anknüpfeln.

Unsere Sicherheitsmechanik

schützt Sie, den Traktor und das Räumschild vor Unfällen mit festen Hindernissen, die unter der Schneedecke verborgen sein können. Die Überlastsicherung klappt das Räumschild nahezu ohne Kraftaufwand aus dem Gefahrenbereich.

Parallelanhebung

Diese intelligente Technik führt das Schild auch bei Unebenheiten immer parallel zum Boden und sorgt für ein gründliches Räumergebnis.

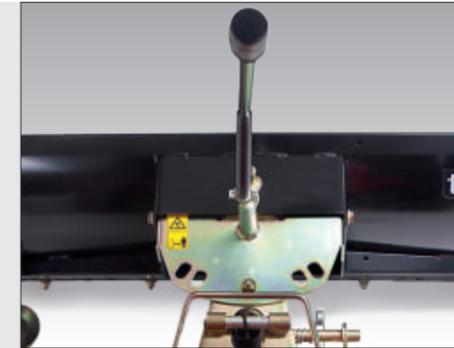

Schwenkbares Räumschild

Sie bedienen das Räumschild bequem vom Fahrersitz aus und können es in fünf Stellungen seitlich schwenken. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.



Bodenschonende Gummileiste

Das Räumschild ist mit einer Gummischürfleiste an der Unterkante bestückt, damit empfindlicher Untergrund beim Räumen nicht beschädigt wird.




Höhenverstellbare Gleitkufen

Die Gleitkufen auf der Rückseite des Räumschildes sichern den notwendigen Mindestabstand zum Untergrund.



Zusätzliche Laufräder

Für Räumarbeiten auf empfindlichem Untergrund sind höhenverstellbare Laufräder optional erhältlich.

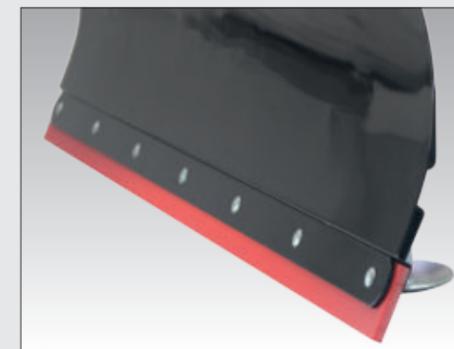

Schürfleiste aus Polyurethan

Anstelle der gewöhnlichen Gummischürfleiste kann optional eine Schürfleiste aus Polyurethan für härteste Beanspruchung montiert werden.

4

Pflegen, schneiden,
sammeln –
Alles in einem
Arbeitsgang

Gepflegter, dichter Rasen sieht nicht nur schöner aus, er ist auch gesünder, wächst und regeneriert sich besser. Gönnen Sie Ihrem Rasen einfach etwas Gutes. Rüsten Sie Ihren Rasentraktor mit dem Federzinkenrechen Greenkeeper 110 von Tielbürger aus. Er ist in nur 3 Sekunden ohne Werkzeug an das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67) angekuppelt.

Einfach besser und schneller: Der Federzinkenrechen kämmt zuerst den Filz heraus, das Mähwerk des Traktors schneidet den Rasen, und zum Schluss landet alles im Fangbehälter. Perfekte Pflege und perfekter Schnitt in einem Arbeitsgang.

Greenkeeper 110



Greenkeeper 110

Anhebung vom Fahrersitz aus



27 einzeln werkzeuglos austauschbare Federzinken

gebogener Federzinkenhalter für optimale Mobilität beim Mähen

Parallelanhebung
Das Werkzeug wird immer parallel zum Boden geführt

höhenverstellbare Schwenkrollen

Technische Daten Greenkeeper 110

Artikel-Nr.	AI-200-001TS
Arbeitsbreite	110 cm
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Gewicht	17 kg
Flächenleistung	bis zu 5.200 m ² /h



Rundum wendig – Dank der gebogenen Form

Bei uns geht's rund. Natürlich haben wir bei der Konstruktion des Greenkeeper 110 auch an bestmögliches Handling gedacht. Denn was nützt Ihnen ein Zubehör, mit dem Sie einerseits Arbeitszeit sparen, Sie andererseits Zeit für unnötige Wendemanöver verlieren? Mit der gebogenen Form des Federzinkenrechen bleibt die Wendigkeit Ihres Traktors erhalten.



Schwenkbare Laufräder

Die Laufräder folgen der Lenkbewegung des Traktors und sorgen gleichzeitig dafür, dass der notwendige Abstand zum Boden präzise eingehalten wird.



Einzeln austauschbare Federzinken

Tielbürger-Produkte sind bekannt für ihre Stabilität. Im Fall der Fälle lassen sich beschädigte Federzinken aber auch einzeln austauschen.

tm30

4

Ein-/Ausschalten vom Fahrersitz aus

Verstellung der Streurichtung vom Fahrersitz aus

Rührwerk zur Verhinderung von Klumpenbildung

Streuwerk aus Edelstahl

korrosionsbeständiger Streugutbehälter aus Spezialkunststoff




Genau dosiert – streut in jede Richtung

Mit dem tm30 verteilen Sie Granulat, Dünger, Saatgut – einfach alles, was sich streuen lässt. Nach links, rechts oder in alle Richtungen? Die Streurichtung ist mit einem Handgriff einstellbar. Ideal für schnelles Verteilen auf großen Flächen.



Edelstahlstreuwerk

Das solide Streuwerk aus Edelstahl macht den tm30 besonders widerstandsfähig. Sie erreichen eine Flächenleistung von bis zu 20.000 m² pro Stunde. Der Antrieb erfolgt über das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67).

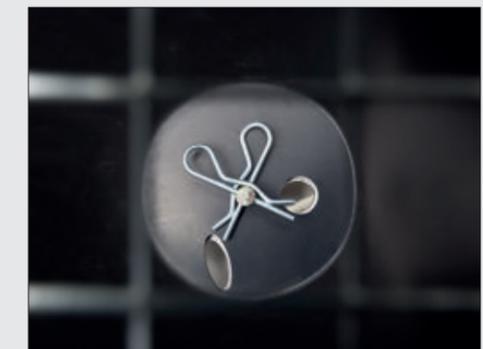

Rührwerk

Das im Trichter integrierte Rührwerk lässt sich schnell ausschalten: Einfach die Splinte ziehen, fertig.

Technische Daten **tm30**

Artikel-Nr.	AR-001-001
Streubreite	50 – 600 cm einstellbar
Flächenleistung	bis 20.000 m ² /h
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Ladevolumen	40 Liter
Gewicht	30 kg



ANBAURÄUMSCHILD FÜR AUFSITZMÄHER

rs100

4



Anheben vom Fahrersitz aus

in 5 Positionen schwenkbar

höhenverstellbare Gleitkufen

bodenschonende Gummischürfleiste

ANBAUSCHNEEFRÄSE

ts1020



Ein-/Ausschalten vom Fahrersitz aus

Anheben vom Fahrersitz aus

stufenlos verstellbare Wurfweite vom Fahrersitz aus

stufenlos verstellbare Wurfrichtung vom Fahrersitz aus

Schneetrenner

zweistufiges Fräswerk

höhenverstellbare Gleitkufen

Anbaukit komplett

Technische Daten **rs100**

Arbeitsbreite	100 cm
Flächenleistung	bis 4.800 m ² /h
Ankupplung	per Steckbolzen
Gewicht	18 kg

Hersteller	Modell	Artikel-Nr.
Castelgarden	F72 (hydro), XF 135, XF 140	AN-165-001TS
Herkules	XF 140	AN-165-001TS
Honda	HF 1211	AN-165-001TS
Iseki	CM 7013	AN-165-001TS
Stiga	Combi 3072, Garden Combi HST	AN-165-001TS
Stihl	RT 4082	AN-164-001TS
Viking	MR 4082	AN-164-001TS

Anbauschneefräse

Technische Daten **ts100**

Arbeitsbreite	102 cm
Flächenleistung	bis 2.500 m ² /h
Ankupplung	per Steckbolzen
Gewicht	71 kg
Artikel-Nr.	AL-060-030TS



ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMÄHER

tk522



Anheben und Absenken vom Fahrersitz aus

mittels Bedienhebel vom Fahrersitz aus in 5 Positionen schwenkbar

stufenlos einstellbarer Bürstendruck

einfache An- und Abkupplung

Erhältlich für viele Stiga Park- und Husqvarna Rider-Modelle.

ts125



Anheben und Absenken vom Fahrersitz aus

mittels Bedienhebel vom Fahrersitz aus in 5 Positionen schwenkbar

bodenschonende Gummischürfleiste

Zubehör für Anbaukehrmaschine

Technische Daten tk522

Arbeitsbreite	120 cm
Kehrgutbehälter	inklusive
Ankupplung	modellspezifischer Anbausatz über Mähwerksaufnahme
Flächenleistung	bis 6.000 m ² /h
Gewicht	58 kg (ohne Behälter)

Zubehör

Kehrplane	Artikel-Nr. AY-029-001TS
Laubsammler	AE-090-035TS
Universal-Kehrbürste, Paar	AD-090-125
Schnee-Kehrbürste, Paar	AD-090-121
Schmutz-Kehrbürste, Paar	AD-090-127
Pflege-Kehrbürste, Paar	AD-090-129
Rinnenbürste	AD-090-128

Anbauräumschild

Technische Daten ts125

Arbeitsbreite	125 cm
Flächenleistung	bis 6.000 m ² /h
Ankupplung	modellspezifischer Anbausatz über Mähwerksaufnahme
Sicherheit	3-stufiges System
Gewicht	60 kg (inkl. Anbausatz)

Zubehör

Profi-Leiste aus Polyurethan	Artikel-Nr. HK-103-008
Laufräder Räumschild	AE-015-002TS

tm420

Aufsattelkasten- streuer

4



Ein-/Ausschalten
vom Fahrersitz aus

optionale
Streukastenabdeckung als
Feuchtigkeitsschutz

Antrieb über Felgen-Steckadapter

stufenlose Dosiermengeneinstellung /
Restentleerung vom Fahrersitz aus

Streuwalze
für grobkörniges Streugut

Technische Daten	tm420	tm320
Artikel-Nr.		AR-101-001
Streubreite	80 cm	80 cm
Traktor-Modelle/ Artikel-Nr.	Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler	
Flächenleistung	bis 4.000 m ² /h	bis 4.000 m ² /h
Ladevolumen	60 Liter	60 Liter
Antrieb	Antrieb über Felgen- Steckadapter	Antrieb über Räder
Gewicht	59 kg	51 kg



Doppelt wirksam – Beseitigt Schnee und Eis auf einmal

4

Im Winterdienst können Sie Ihren Rasentraktor je nach Wetterlage optimal konfigurieren. Rüsten Sie Ihren Traktor beispielsweise vorn mit einem Räumschild und hinten mit dem tm420 oder tm320 aus; für einfaches Räumen und Streuen in nur einem Arbeitsgang. Oder Sie setzen statt des Räumschildes eine Anbaukehrmaschine ein. So können Sie kehren und gleichzeitig streuen.

tm320 Anhängestreuer



Rühr- und Förderwalze

Effiziente Technik: Eine Walze, die gleichzeitig rührt und dosiert fördert.



Schnelle Restentleerung

Der 80 cm breite und 60 l fassende Streukasten lässt sich leicht füllen und mit einem Handgriff entleeren. Eine Abdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Streugut.



Antriebseinheit

Bei stehendem Traktor und bei Rückwärtsfahrt wird nicht gestreut. So erzielen Sie immer ein gleichmäßiges Streubild. Angetrieben wird der Kastenstreuer tm420 über einen Steckadapter an der Traktorfelge.



Variable Dosierung

Die Streumenge lässt sich stufenlos dosieren. Ein Kastenstreuer arbeitet viel genauer und sparsamer als ein Schleuderstreuer.



Ein-/Ausschalter

Die Streufunktion können Sie vom Fahrersitz aus jederzeit ein- und ausschalten.

tm320 Schiebestreuer



Zubehör für Streuer tm420 / tm320

	tm420	tm320
Zubehör-Artikel	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Streukastenabdeckung	AR-100-002TS	AR-100-002TS
Schubgestänge für Handbetrieb		AR-102-001TS



Pflegt große Sport-, Golf- und Parkgrünflächen

Respekt! Der Motor mit bis zu 9 PS, die Breitreifen, das riesige Vertikutiergehäuse ... Alles dient nur einem Zweck: große Flächen bewältigen.

Die **Messerwelle** ist dreifach kugelgelagert. Die Einzelklingenbruchsicherung, der leistungsstarke Industriemotor und die kugelgelagerten, luftbereiften Räder – allesamt Garantien für eine große Leistung und hohe Lebensdauer.

tv920



tv920



Ein-/Ausschalten vom Fahrersitz aus

stufenlose Arbeitstiefeneinstellung

mitlenkendes Stützrad für das optimale Kurvenfahren

luftbereifte kugelgelagerte Räder
Bodenoberfläche wird nicht verdichtet

3-fach kugelgelagerte Messerwelle


Sicherheitswerkzeug
Sicherheitsrutschkupplung,
Einzelklingenbruchsicherung

Technische Daten **tv920**

Arbeitsbreite	90 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GX270 AI-521-201TS
	B&S Vanguard AI-520-001TS
Flächenleistung	bis 4.000 m ² /h
Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung, Einzelklingenbruchsicherung
Gewicht	106 kg



Mitlenkendes Stützrad
für das optimale Kurvenfahren.

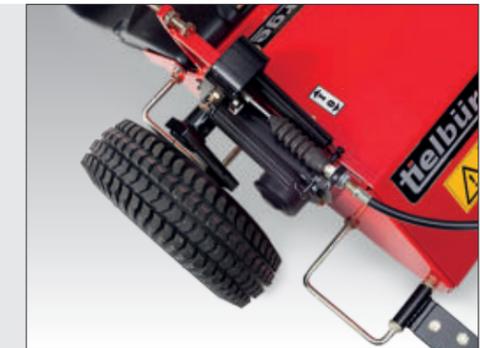

Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung

Einfach großartig – Optimale Pflege mit sanfter Tiefenwirkung

Der tv920 ist sehr wendig und komplett vom Fahrersitz aus bedienbar. Sie wechseln mit nur einem Handgriff von der Transport- in die Arbeitsstellung. Der Vertikutierer schaltet sich automatisch ein.

106 Kilo Eigengewicht verteilen sich auf drei Laufräder, damit weder die Bodenoberfläche verdichtet noch die Grasnarbe beschädigt oder in Kurven aufgeworfen wird.

Mit dem tv920 bringen Sie große Rasenflächen im Nu auf Vordermann.



3-fach kugelgelagerte Messerwelle

mit Sicherheitsrutschkupplung und Einzelklingenbruchsicherung. Selbst Steine, Baumwurzeln oder Unrat können den Messern nichts anhaben.



ta250



Stahlfelgen
luftbereift

Niedriger Schwerpunkt
hohe Kippsicherheit, auch
am Hang

Technische Daten	ta250	ta260
Artikel-Nr.	AO-001-001TS	AO-001-002TS
Bauart	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Zuladung	200 kg	200 kg
Maße in cm	Länge/Breite/Höhe 105/75/30,5	Länge/Breite/Höhe 105/75/30,5
Stützlast	25 kg	25 kg
Besonderheit		kippbar
Zubehör/ Artikel-Nr.	Grasfangeinrichtung AO-003-001TS	Grasfangeinrichtung AO-003-001TS
Gewicht	35 kg	37 kg





Herausnehmbare Heckklappe

Die Heckklappe aus feuerverzinktem Stahlblech ist bei beiden Anhänger-Modellen herausnehmbar.



Ausziehbarer Entleerungsbügel

Der ta260 lässt sich mit dem ausziehbaren Bügel und der Kippvorrichtung leicht entleeren.

Kompakt verstaut – Bringt schwere Lasten leicht ins Rollen

Mit unseren Anhängern transportieren Sie schnell und mühelos schwere Gartengeräte, Torfsäcke, Abfall, Strauchschnitt, was immer Sie wollen. Sie sind bewusst niedrig gehalten, um Ihnen das Be- und Entladen zu erleichtern.

Beide Modelle sind aus feuerverzinktem Stahlblech und haben eine Zuladung von 200 kg bei einer Stützlast von 25 kg. Die Maße (L x B x H): 1.050 x 750 x 305 mm.

ta260



Entleerungsarretierung



Entleerungsbügel

Kippvorrichtung

Zur Arretierung wird eine stabile Stütze eingerastet.

Restlos sauber – Fangt massig Laub und Gras

4

Die **groe Hilfe** fur groe Flachen: Mit dieser Fangeinrichtung konnen Sie sich das standige Korbentleeren sparen. Sie wird mit einem Rohrrahmen – wie eine Plane – ganz einfach auf unseren feuerverzinkten Anhanger gesetzt; dann nur noch den flexiblen Verbindungsschlauch einrasten lassen – und schon steht Ihnen ein Auffangvolumen von 720 Litern zur Verfugung. Ob zur Gras- und Laubentsorgung oder fur den Futterschnitt: Jetzt darf’s gern ein bisschen mehr sein.

2 Reißverschlusse zum leichten Offnen

groes Sichtfenster fur die Fullstandsanzeige

flexibler Schlauch gewebeverstarkt, drahtverstarkt, kein Abknicken bei Kurvenfahrten



verzinkter Rohrrahmen



Praktische Details, die uberzeugen



Robuster Reißverschluss

damit Sie die Plane der Fangeinrichtung ta720 schnell offnen und schlieen konnen.



Groes Sichtfenster

damit Sie sofort im Blick haben, wie viel noch hinein passt.



Flexibler Schlauch

zur Verbindung Ihres Traktors mit der Fangeinrichtung.

Technische Daten ta720	
Artikel-Nr.	AO-003-001TS
Sammelvolumen	ca. 720 l
Bauart	verzinkter Rohrrahmen
Mae Aufbau in cm	Lange/Breite/Hohe 105/75/77,8
Mae mit TA250/260 in cm	Lange/Breite/Hohe 105/75/100
Gewicht	11 kg



GERÄTETRÄGER

ta1020

4



Eine Basis für 5 Anwendungen: Mit wenigen Handgriffen wechseln Sie die Funktion des Geräteträgers ta1020. So wird jeder Rasentraktor zum Multitalent für die Pflege von Grünflächen und wassergebundenen Wegen.

Schlitzen, Striegeln, Harken, Walzen, Belüften – je nachdem welche Aufgaben gerade anstehen, das passende Werkzeug von Tielbürger ist schon da.

Bestücken Sie den Geräteträger bei Bedarf mit bis zu 4 mit Wasser gefüllten 25l Ballastkanistern. Das höhere Gewicht drückt die Werkzeugeinsätze dadurch noch tiefer in den Boden hinein.

Gleichzeitig kann der Geräteträger auch als Transportmittel für die Kanister eingesetzt werden, wenn Sie beispielsweise Bäume oder Sträucher bewässern müssen.



AG-226-001TS



AG-221-001TS Sternschlitzer
Zur Vorbereitung für die Nachsaat oder Feindüngung.



AG-222-001TS Striegel
Zur Krautbekämpfung bei Kies-, Sand- und Schotterwegen.



AG-223-001TS Harke
Zur Beseitigung von Moos und Verfilzung in Rasenflächen.



AG-224-001TS Walze
Zum Anwalzen von neu eingesätem Saatgut.



AG-225-001TS Aerifizierer
Zur Belüftung von Grünflächen aller Art, damit Wasser ideal zu den Wurzeln gelangen kann.



ATV-ZUBEHÖR

t920

zentrale Arbeitstiefeneinstellung


großvolumiges Schlegelgehäuse

seitlich verstellbare Deichsel

Kugelkopfaufnahme

seitliche Schutzbügel

stabile Schutzplane

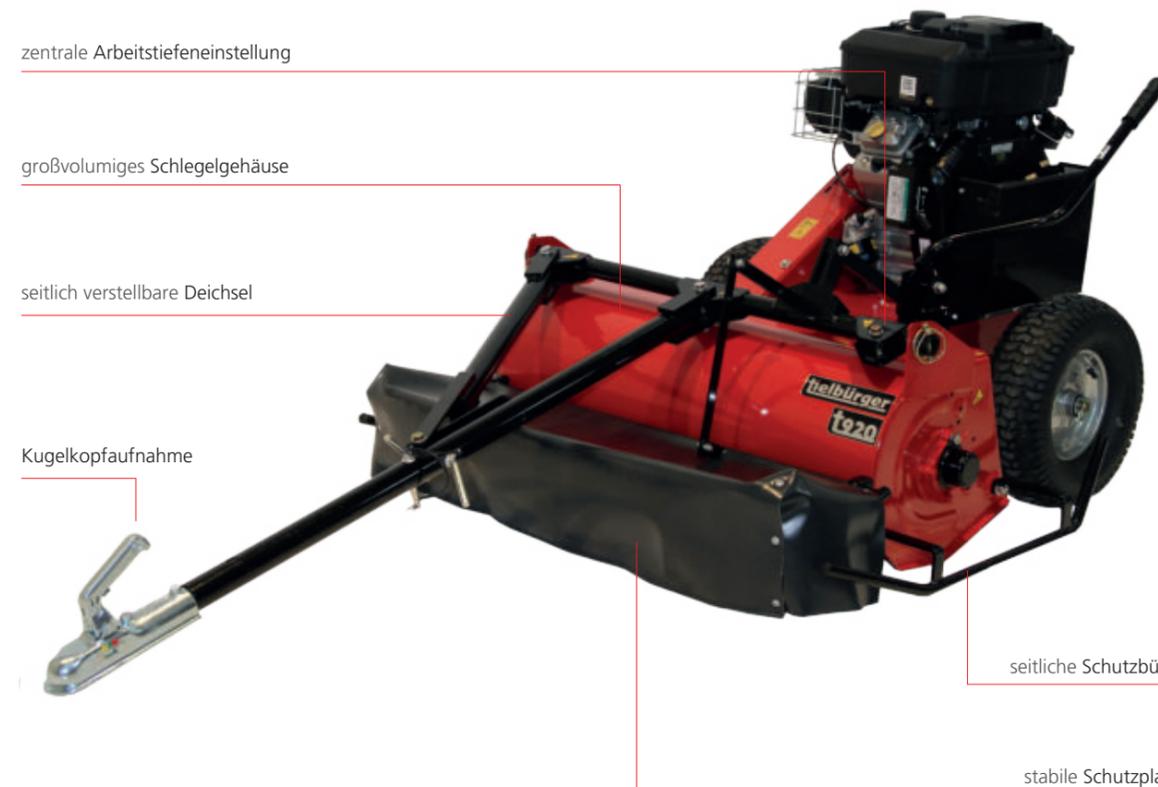

Tielbürger ATV-Zubehör machen Sie mehr aus Ihrem ATV

Denn ein ATV macht nicht nur Spaß, es kann auch sehr nützlich sein:

Machen Sie mehr aus Ihrem ATV!

Die Tielbürger-Anbaugeräte für folgende Aufgaben:

- Grünpflege (Schlegelmulcher t920)
- Flächenpflege (Anbaukehrmaschine tk620)
- Winterdienst (Anbauräumschild ts150)

Technische Daten **t920**

Arbeitsbreite	90 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GX390 AS-101-001TS
	B&S Vanguard 16 HP mit E-Start AS-110-001TS
Flächenleistung	bis 3.600 m ² /h
Gewicht	197 kg



ATV-ZUBEHÖR

5

tk620



An- und Absenken vom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

Bürstendruck
stufenlos einstellbar

ts150



An- und Absenken vom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

Räumschild-Unterkante
mit bodenschonender Gummileiste

3-Stufen-Sicherheitssystem
besonders sicheres Überfahren von Hindernissen

Technische Daten **tk620**

Arbeitsbreite	140 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GXV160 AD-211-001TS
Flächenleistung	bis 7.000 m ² /h
Sicherheit	Parallelanhebung
Gewicht	82 kg



ATV-Kupplung
AN-003-001TS

Technische Daten **ts150**

Arbeitsbreite	150 cm
Flächenleistung	bis 7.500 m ² /h
Gewicht	57 kg

VERTIKUTIERER

6

Der richtige Weg zu einem saftig grünen Rasen: Jedes Jahr im Frühling, Spätsommer und Herbst braucht der Rasen besondere Pflege. Neben dem Rasenmähen ist jetzt vor allem regelmäßiges Vertikutieren gefragt. Vertikutierer sind Ihre erste Wahl. Privatanwender und Profis schätzen die hervorragenden Vertikutier-Ergebnisse.

Die Profis wissen warum: Mit dem einzigartigen Tielbürger-Wechselwellensystem sind die Messer in kürzester Zeit ausgetauscht.

Wussten Sie es? Das Verfahren des Vertikutierens wurde 1955 von Thomas Mascaro entwickelt. Der ursprünglich englische Ausdruck ist aus den Wörtern „vertical“ (senkrecht) und „cut“ (schneiden) zusammengesetzt.

Mit der eigens weiterentwickelten und verfeinerten Vertikutier-Technik setzt Tielbürger laufend neue Maßstäbe.

Sie möchten mehr über das Vertikutieren erfahren? Gern! Fragen Sie Ihren Fachhändler einfach nach dem Tielbürger-Ratgeber „Perfekte Rasenpflege“.



tv405



3-fach höhenverstellbarer, klappbarer Lenker

Multifunktionshebel wechselt automatisch zwischen Transport- und Arbeitsstellung

kegelrollengelagerte Räder

zentrale, stufenlose Arbeitstiefeneinstellung



Wechseln Sie bequem vom Lenker aus zwischen **Arbeits- und Transportstellung**.



Stufenlose Tiefeneinstellung für ein optimales Vertikutierergebnis.



Der optional erhältliche **Fangkorb** erleichtert Ihnen die Arbeit.



Durch die platzsparende **Klappfunktion** des Lenkers findet der **tv405** überall einen Lagerplatz.

Technische Daten	tv405	tv405
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GP160 AI-044-001TS	B&S 550 OHV AI-043-001TS
Flächenleistung	bis 1.250 m ² /h	bis 1.250 m ² /h
Gewicht	36 kg	36 kg
Maße in mm (LxHxB)	1350x1040x720	1350x1040x720

VERTIKUTIERER



Technische Daten

	tv410	tv510	tv610
Arbeitsbreite	38 cm	45 cm	55 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GP160 AI-046-201TS	Honda GX160 AI-053-001TS	Honda GX200 AI-061-001TS
		B&S 750 OHV AI-050-001TS	
Flächenleistung	bis 800 m ² /h	bis 1.500 m ² /h	bis 2.000 m ² /h
Zubehör	s. Seite 119	s. Seite 119	s. Seite 119

tv410 / tv510 / tv610

6

Professionell ausgerüstet – Verhelfen dem Boden zur Bestform

Profis schwören drauf! Hier ist das Expertenteam, das nichts vermissen lässt. Stahlfelgenreäder mit Kugellagern, das runde Gehäuse reinigt sich wie von selbst, keine Kanten und Ecken, in denen feucht-modrige Reste hängen bleiben. Ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 Minuten. Die starken Industriemotoren sind für den Dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlässig. Zeitraubende Reparaturen oder gar Stillstände gehören der Vergangenheit an. Das Expertenteam überzeugt mit effektiver Leistung und hervorragendem Ergebnis auf kleinen und großen Rasenflächen aller Art.

Platzsparende Klappfunktion

Alle Tielbürger Vertikutierer lassen sich für den einfachen Transport platzsparend zusammenklappen.



Stabiler Prallschutz

Alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz ausgestattet, damit keine Steine oder andere harte Gegenstände ungebremst herausgeschleudert werden.




Stufenlose Arbeitstiefeinstellung mit Lock-It (optional)

Die Arbeitstiefe der Messerwelle ist zentral stufenlos einstellbar. Die Option „Lock-It“ gibt Ihnen die Sicherheit, dass niemand außer Ihnen die Arbeitstiefe verstellen kann.



Automatischer Profilreiniger

Feuchte Moos- und Rasenfilzreste bleiben ständig an den Rädern haften. Mit dem Profilreiniger werden sie laufend entfernt. Die eingestellte Arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das Arbeitsergebnis gleichbleibend gut.

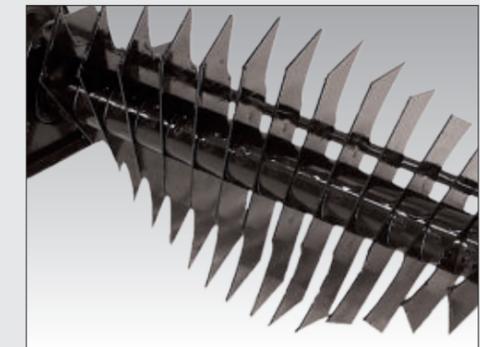

Einzigartiges Werkzeugsystem

Die Werkzeugeinsätze sind immer zur Hand und schnell gewechselt. Die Messerwelle hat eine Einzelklingenbruchsicherung, um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern.

Flächenleistung
800 bis zu 2.000 m²
pro Stunde

DAS WERKZEUGSYSTEM

Schnell getauscht – Hat für jeden Einsatz das richtige Werkzeug

6

EINFACH PERFEKT auf die Bedürfnisse von Profis abgestimmt: Die Werkzeugeinsätze unserer Vertikutierer lassen sich in weniger als 2 Minuten wechseln. Jeder Werkzeugeinsatz besteht aus einem Trägerrahmen, gefertigt aus solidem Stahl. Er nimmt die kugelgelagerte Vertikutiererwelle auf und fixiert sie sicher im Gehäuse.

Wählen Sie zwischen drei Werkzeugen: Je nach Verfilzungsgrad, Bodenbeschaffenheit oder Jahreszeit, ob Zierrasen oder Nutzrasen – hier finden Sie für jeden Zweck das richtige Werkzeug.

Das Beste beim Wellenwechsel: Es bedarf nur drei einfacher Griffe, und schon haben Sie den Werkzeugeinsatz in der Hand:



Messerswelle mit Klängen

Das ideale Werkzeug für einen wunderschönen Grünrasen. Beste Bodenbearbeitung zwischen den einzelnen Rasenpflanzen. Feine Messer schneiden ein Nährstoffnetz in den Boden. Um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern, hat die Messerswelle eine Einzelklingenbruchsicherung.



Federzinkenwelle

Der Federzinken-Werkzeugeinsatz für das Ausharken von Verfilzungen.



Hammermesserwelle

Das Spezialwerkzeug für feste, steinige, lehmige und unebene Böden.

Einfach genial – Genial einfach. Dieses einzigartige Werkzeugsystem hat nur Tielbürger

SCHRITT 1

Antriebsriemen entfernen.



SCHRITT 2

Verriegelung lösen.



SCHRITT 3

Werkzeugeinsatz entnehmen.





MODELLÜBERSICHT



Technische Daten	tv405	tv410	tv510	tv610
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm	45 cm	55 cm
Flächenleistung	800 m²/h	800 m²/h	1.500 m²/h	2.000 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GP160 AI-044-001TS	Honda GP160 AI-046-201TS	Honda GX160 AI-053-001TS	Honda GX200 AI-061-001TS
	B&S 550 OHV AI-043-001TS		B&S 750 OHV AI-050-001TS	
Gewicht	36 kg	41 kg	53 kg	61 kg


Serienausstattung				
Messerwelle mit Klingen	■	■	■	■
Stahlfelgen		■	■	■
Profilreiniger		■	■	■
Tragegriffe		■	■	■

Sicherheit				
Totmannschaltung	■	■	■	■
Einzelklingenbruchsicherung		■	■	■

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Messerwelle mit Klingen		AI-045-030TS	AI-050-030TS	AI-060-030TS
Federzinkenwelle		AI-045-032TS	AI-050-032TS	AI-060-032TS
Hammermesserwelle		AI-045-031TS	AI-050-031TS	AI-060-031TS
Lock-It		HJ-010-016	HJ-010-016	HJ-010-016
Fangkorb	AI-043-030TS			

t500

Die **robusten** t500 Hochgrasmäher von Tielbürger kommen überall dort zum Einsatz, wo es eng zugeht und die Flächen nur extensiv gepflegt werden, z.B. Streuobstwiesen, Solaranlagen, Biogasanlagen, Windparks und ähnlichem. Auch Flächen die sonst mühsam mit dem Freischneider geschnitten wurden lassen sich mit diesen wendigen Maschinen schnell und effektiv mähen.

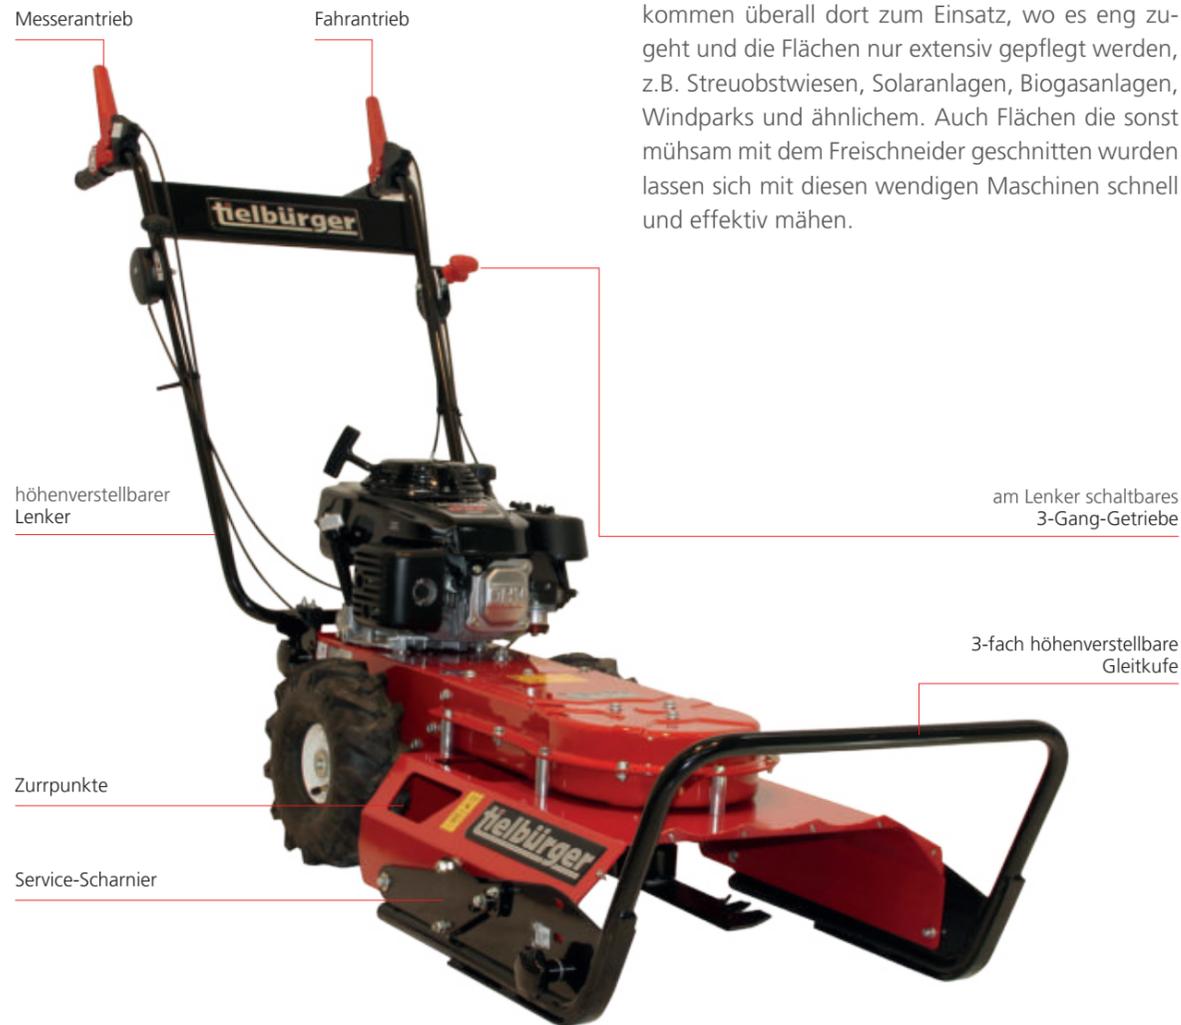

Technische Daten	t500	t500
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm
Motor/ Artikel-Nr.	B&S 850PXi I/C AS-500-045TS	Honda GXV160 AS-501-045TS
Fahrgeschwindigkeit	max 2,4 km/h	max 2,4 km/h
Zubehör/ Artikel-Nr.	Schutzplane AY-032-001TS	Schutzplane AY-032-001TS
Gewicht	75 kg	75 kg



Die **DLG-zertifizierte Schutzplane** verringert den Gefahrenkreis vor der Maschine.
AY-032-001TS



Das auf den Abtransport des Mähguts optimierte Mähdeck mit Wickelschutz für das **Mulchmesser**.



3-Gang-Getriebe vom Lenker schaltbar



Die pfiffige **Serviceposition** der Gleitkufen ermöglicht es dem Anwender das Messer und das Mähdeck komfortabel zu kontrollieren und zu warten.

WIESENMÄHER

8

Mähen im Einklang mit der Natur

Wiesenmäher sind deutlich komfortabler als eine Motorsense, exakter im Mähergebnis und sogar in Staunässe und auf durchnässten Böden einsetzbar.

Naturschutz und Effizienz müssen dabei kein Widerspruch sein. Fördern auch Sie eine schonende Mähkultur zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts. Beim Einsatz unserer Wiesenmäher werden selbst kleine Tiere und Insekten nicht gefährdet.

Die Besonderheit der Wiesenmäher ist die Taumelwelle, Sie überträgt eine schwingende Bewegung auf den Messerbalken. Vier Kugellager sorgen für einen präzisen Lauf mit einer harmonischen Messerschwingung ohne gefährliche Lastspitzen. Schwingungsbrüche lassen sich auf diese Art vermeiden, Antrieb und Mähmesser werden geschont.

„Die Taumelwelle ist wartungsfrei und hält ewig!
Mein Wiesenmäher ist einfach genial!“

Marko Lehmann, Garten- und Landschaftsbauer





Technische Daten	t40	t50	t60	t70
Arbeitsbreite	71 cm	87 cm	97 cm	117 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GP160 AA-246-240TS	Honda GX120 AA-255-040TS	Honda GX160 AA-265-040TS	Honda GX160 AA-275-040TS
	B&S 550 OHV AA-245-040TS	B&S 550 OHV AA-250-040TS	B&S 750 OHV AA-260-040TS	B&S 750 OHV AA-270-040TS
Flächenleistung	2.000 m²/h	bis 2.400 m²/h	bis 2.700 m²/h	bis 5.000 m²/h
Gewicht	53 kg	87 kg	100 kg	112 kg

t40 / t50 / t60 / t70

Stark im Mähen – Hart im Nehmen

Speziell in Schonungen, Obstwiesen und überall dort, wo Sie durch hohen Strauch- oder engen Baumbestand wenig Platz haben, überzeugt die Präzision und Wendigkeit der Wiesenmäher. Der wartungsfreie und präzise Taumelwellenantrieb garantiert eine lange Lebensdauer, die hohe Bodenfreiheit sorgt auch in schwierigem Gelände für ausgezeichnete Mähergebnisse. Der widerstandsfähige Messerbalken ist hart im Nehmen und lässt sich außerdem im Handumdrehen wechseln. Die flache Bauweise des Messerbalkens macht selbst das Mähen unter Hecken, Sträuchern und Zäunen ohne Umstände möglich.

Die Wiesenmäher sind Ihre erste Wahl – sowohl in der Bedienbarkeit als auch in der Sicherheitstechnik. Alle Modelle sind mit Sicherheitsrutschkupplung, Totmannschaltung und Wendefreilauf ausgestattet. Diese leistungsstarken Wiesenmäher können Sie sogar mit Räumschild sowie Schneeketten ausrüsten und damit erstklassig im Winterdienst einsetzen.

- Stufenlose Schnitthöheneinstellung
- Stahlfelgen für extreme Beanspruchung
- Flächenleistung von 2.000 bis 5.000 m² pro Stunde



Grasflussoptimierer

stufenlose Schnitthöheneinstellung

Stufenlose Schnitthöheneinstellung

Der Messerbalken ist stufenlos höhenverstellbar. Die Sicherheitsrutschkupplung verhindert Schäden, falls die Messer von Fremdkörpern blockiert werden.

Einzigartig!

Der Lenker ist seitverstellbar, um dicht an Sträuchern mähen zu können. Über den Multifunktionshebel lässt sich mit nur einer Hand sowohl Werkzeug- als auch Fahrtrieb schalten. Dieses technische Detail such man bei erheblich teureren Einachsern vergebens.



Einhandbedienung

Über den Multifunktionshebel sind sowohl Werkzeug- als auch Fahrbetrieb mit nur einer Hand einfach und sicher zu bedienen. Ein überzeugendes Detail, dass Sie bei anderen – zum Teil erheblich teureren – Wiesenmähern vergeblich suchen.



Energiesparendes Variogetriebe (t70)

Das Modell t70 ist mit einem 7-stufigen Variogetriebe (7 Vorwärts- und Rückwärtsgänge) ausgestattet, das nur wenig Energie benötigt und sich unter Last komfortabel schalten lässt.



STARKES ZUBEHÖR

8



Universal-Mähbalken

Dieser starke Messerbalken verstopft nicht.



Schwinghebelbalken

Das selbstnachstellende Werkzeug für den Profi.




Doppelbereifung

Für besonders unwegsames Gelände.



Räumschild

Für den Winterdienst oder zum Schieben von Futter.

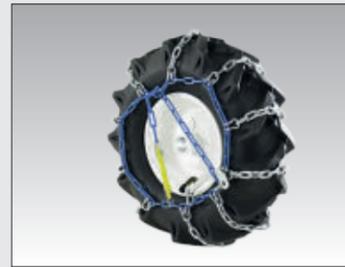

Schneeketten

Für rutschfreien Antrieb auf glattem, vereistem Untergrund.

Mit scharfem Messer mäht sich's besser

So wird das Messerschärfen zum Kinderspiel:



SCHRITT 1

Sie lösen die Messerhalter.



SCHRITT 2

Sie klappen die Halter hoch.



SCHRITT 3

Sie nehmen das Messer heraus.

MODELLÜBERSICHT



Technische Daten	t40	t50	t60	t70
Arbeitsbreite	71 cm	87 cm	97 cm	117 cm
Flächenleistung	2.000 m²/h	bis 2.400 m²/h	bis 2.700 m²/h	bis 5.000 m²/h
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GP160 AA-246-240TS	Honda GX120 AA-255-040TS	Honda GX160 AA-265-040TS	Honda GX160 AA-275-040TS
	B&S 550 OHV AA-245-040TS	B&S 550 OHV AA-250-040TS	B&S 750 OHV AA-260-040TS	B&S 750 OHV AA-270-040TS
Leistung	bis 2,6 kW (3,5 PS)	bis 3,2 kW (4,3 PS)	bis 4,1 kW (5,5 PS)	bis 4,1 kW (5,5 PS)
Gewicht	53 kg	87 kg	100 kg	112 kg

Ausstattungen	t40	t50	t60	t70
Wartungsfreier Riemenantrieb	■	■	■	■
Vorwärtsgang	1	1	1	7
Rückwärtsgang			1	7
Taumelwelle	■	■	■	■

Sicherheit	t40	t50	t60	t70
Totmannschaltung	■	■	■	■
Sicherheitsrutschkupplung	■	■	■	■
Automatische Bremse			■	■

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
ESM-Universal-“SC“-Mähbalken inkl. verstellbare Laufsohlen 0,71 m 0,87 m 0,97 m 1,07 m 1,17 m	IG-015-001	IG-015-002	IG-015-002	IG-015-002
		IG-015-004	IG-015-004	IG-015-004
		IG-015-005	IG-015-005	IG-015-005
				IG-015-006
				IG-015-006
ESM-Schwinghebel-Mähbalken inkl. verstellbare Laufsohlen 1,02 m 1,12 m			IG-014-001	IG-014-001
			IG-014-002	IG-014-002
Doppelbereifung, Paar			AH-001-030	AH-003-030
Halter für Räumschild rs80 rs100 und rs125	AE-059-001TS		AE-060-001TS	AE-060-001TS
Räumschild Arbeitsbreite 80 cm Arbeitsbreite 100 cm Arbeitsbreite 125 cm	AE-001-001TS		AE-005-001TS	AE-005-001TS
			AE-007-001TS	AE-007-001TS
Schneeketten für Bereifung 4.00 – 4, Paar Bereifung 3.50 – 6, Paar	KC-002-009		KC-002-001	
Frontgewicht für Räumschild, ca. 14 kg			AY-013-001	AY-013-001

HÄCKSLER

th80


9



Mit der **optionalen Deichsel** lässt sich der Häcksler mit dem Rasentraktor zum jeweiligen Einsatzort ziehen.



Robuste **Trommel** mit zwei Wendemessern.

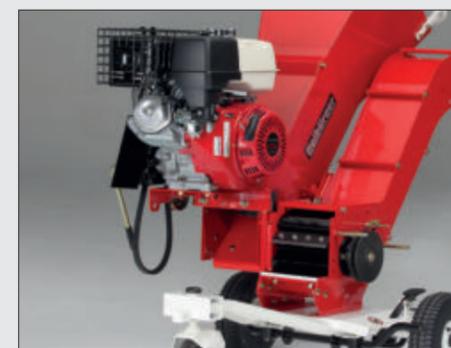

In der **Serviceposition** sind der Keilriemen und die Hack-Trommel einfach zugänglich.



Die **Feststellbremse** sorgt für einen sicheren Stand während der Arbeit.

Technische Daten **th80**

Max. Aststärke	70 mm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GX390 AK-503-040TS
Häckselleistung	bis 1,2 m³/h
Gewicht	113 kg
Maße in mm (LxHxB)	1790x1370x750
Deichsel	Optional
Premium Messersatz (Serie)	AZ-021-004



ZUBEHÖR FÜR ALLESKÖNNER

KEHREN

ARTIKEL HONDA-MODELL	ARTIKEL-NR.		
	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
 ANBAUKEHRMASCHINE mit zwei Kehrbürstengeschwindigkeiten, Keilriemenschalung, Heckanbau, ohne Kehrbürstensatz für Radgröße 4.00 – 8, Gewicht 58 kg, Arbeitsbreite 1,00 m für Radgröße 4.00 – 8 oder 6 x 6.50 – 8, Gewicht 59 kg, Arbeitsbreite 1,20 m für Radgröße 4.50 – 10, Gewicht 54 kg, Arbeitsbreite 1,20 m	AD-084-030TS	AD-086-030TS	AD-083-030TS

Zubehör für Anbaukehrmaschine

 KEHRGUTBEHÄLTER für Kehrmaschine, Stahlrohrrahmen, 4 stabile Schwenkrollen	AD-103-030TS	AD-103-031TS	AD-103-031TS
 UNIVERSAL-DOPPELBESATZBÜRSTE, PAAR zum Schnee- oder Schmutzfeigen, Bürstendurchmesser 0,30 m	AD-090-105	AD-090-125	AD-090-125
 SCHNEEKEHRBÜRSTE, PAAR für Schnee und vergleichbares Kehrgut, mit 8 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	AD-090-101	AD-090-121	AD-090-121
 SCHMUTZKEHRBÜRSTE, PAAR für Beseitigung von festsitzenden, starken Verschmutzungen, mit 12 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	AD-090-107	AD-090-127	AD-090-127
 PFLEGEKEHRBÜRSTE, PAAR zur Beseitigung von Feinschmutz, mit 16 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	AD-090-109	AD-090-129	AD-090-129
 RINNENBÜRSTE Ideal zum Reinigen von tiefen Rinnen aber auch als Verbreiterung für mehr Kehrleistung. 20 cm breit, Bürstendurchmesser 0,35 m	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128

MÄHEN

ARTIKEL HONDA-MODELL	ARTIKEL-NR.		
	F560 FE	F610/F660/ F720	F 810
 Mähantrieb Rückwärtsanbau, ohne Mähbalken Radgröße 4.00 – 8 oder 16 x 6.50 – 8 Rad Ø 430 mm, Gewicht 33 kg Radgröße 4.00 – 10 Rad Ø 480 mm, Gewicht 42 kg Radgröße 4.50 – 10 oder 4.00 – 12 Rad Ø 500 mm, Gewicht 40 kg	AB-054-030TS	AB-051-230TS	AB-053-030TS

Zubehör für Mähantrieb

 ESM-UNIVERSAL-“SC” MÄHBALKEN 0,87 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 0,97 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1,07 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1,17 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	IG-015-002	IG-015-002	IG-015-002
	IG-015-004	IG-015-004	IG-015-004
	IG-015-005	IG-015-005	IG-015-005
	IG-015-006	IG-015-006	IG-015-006
 ESM-SCHWINGHEBEL-MÄHBALKEN 1,02 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1,12 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	IG-014-001	IG-014-001	IG-014-001
	IG-014-002	IG-014-002	IG-014-002

FRÄSEN

ARTIKEL HONDA-MODELL	ARTIKEL-NR.		
	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
 Anbaufräse L80 inkl. Frässatz Arbeitsbreite einstellbar: 32, 41, 50 cm Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8 Gewicht 35 kg	AF-038-030TS		

ZUBEHÖR FÜR ALLESKÖNNER

FRÄSEN



ARTIKEL HONDA-MODELL	ARTIKEL-NR.		
	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
ANBAUFRÄSE TF85 ohne Frässatz Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8 Gewicht 35 kg	AF-048-030TS		
Radgröße 4.00 – 8, 4.50 – 10, 6.00 – 10 Gewicht 37 kg		AF-046-030TS	
Radgröße 4.50 – 10, 6.00 – 12 Gewicht 39 kg			AF-039-030TS

Zubehör für Anbaufräse

Frässsätze für Anbaufräse	ARTIKEL-NR.		
	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
Arbeitsbreite einstellbar auf 37, 47 und 60 cm	AF-008-030TS	AF-008-030TS	AF-008-030TS
Arbeitsbreite einstellbar auf 60, 70 und 80 cm	AF-009-030TS	AF-009-030TS	AF-009-030TS

WINTERDIENST

ARTIKEL HONDA-MODELL	ARTIKEL-NR.			
	F560 FE	F610/F660/ F720	F810	F360
HALTER FÜR RÄUMSCHILD Zugmaul erforderlich Frontanbau Heckanbau	AE-032-001TS	AE-031-001TS	AE-031-001TS AE-030-001TS	AE-032-001TS
RÄUMSCHILD RS100 Arbeitsbreite 1,00 m, Höhe 0,45 m, inkl. Gummileiste (ohne Halter)	AE-005-001TS	AE-005-001TS	AE-005-001TS	AE-005-001TS
RÄUMSCHILD RS125 Arbeitsbreite 1,25 m, Höhe 0,45 m, inkl. Gummileiste (ohne Halter)	AE-007-001TS	AE-007-001TS	AE-007-001TS	
Frontgewicht für Räumchild ca. 14 KG höherer Wirkungsgrad bei festem Schnee, zur Montage auf dem Räumchild	AY-013-001	AY-013-001	AY-013-001	AY-013-001



TIELBÜRGER... EINE STARKE GESCHICHTE



WERK 1 STEMWEDE



Werk 2 Dardesheim

Manches Unternehmen verliert über seine Philosophie viele große Worte, die schnell wieder überholt und vergessen sind.

Unser Ziel: **TIELBÜRGER – EIN LEBEN LANG.**

Worum es auch geht, ob Material- oder Servicequalität, Design, Produktentwicklung, Lieferanten- oder Fachhandelspartnerschaften ... Unsere Produkte sollen immer gut funktionieren und lange Freude machen.

DAS IST UNSER ANSPRUCH. Dafür setzen wir uns mit voller Kraft ein. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen genau diese Klarheit seit Jahren zu schätzen.



LYDIA TIELBÜRGER leitet das Familienunternehmen seit 1995 mit ihren drei Söhnen.

1950 hatte Julius Tielbürger eine innovative Idee: Die Konstruktion eines Kartoffelsammelroders. Dieses Gerät sollte später die mühsame Kartoffelernte deutlich erleichtern. Damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt.

Was Julius Tielbürger damals schon am Herzen lag, prägt unser Unternehmen bis heute: Die Herstellung innovativer und leistungsstarker Maschinen, die allen Anwendern neue und bessere Möglichkeiten eröffnen. Die Faszination für Technik ist tief in uns verwurzelt. Wir forschen und entwickeln mit dem Ziel, Ihnen perfekte Geräte für die Grundstückspflege zu bieten.

Doch was wären die besten Maschinen ohne den Menschen? Der Mensch steht für uns immer im Mittelpunkt. Sie, unsere Geschäftspartner, unsere Mitarbeiter und natürlich unsere Familie. Treue, Erfahrung, Verantwortung, Loyalität – uns verbindet eine starke Geschichte.

UNSER ENGAGEMENT

Qualität und Nachhaltigkeit

Wir entwickeln alle Produkte selbst und unterhalten eine eigene Fertigung mit allem, was dazu gehört: vom einfachen Blechzuschnitt bis zum fertigen Produkt. Know-how und Qualität sind in einer Hand. Alle Einzelteile eines Produktes sind daher exakt aufeinander abgestimmt. Dazu gehört auch ein moderner Maschinenpark. Für standardisierte Arbeitsschritte werden Roboter eingesetzt.

Wir legen großen Wert auf kontinuierliche Verbesserungsprozesse und konsequente Qualitätskontrollen. Damit Tielbürger-Produkte immer das bleiben, was sie sind: von hervorragender und gleichbleibender Qualität.

Wir möchten, dass Sie auch in Zukunft mit den Leistungen unserer Fachhandelspartner zufrieden sind. Daher unterstützt Tielbürger das Qualifizierungs- und Marketingkonzept „QMF“ der Verbände BuFa-MOT (Bundesfachgruppe Motorgeräte) und VdM (Verband der Motoristen).

Gute Verbindung

Wir sind aktives Mitglied im Industrieverband Garten (IVG) e.V. sowie im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Dort engagieren wir uns aktiv, um aktuelle Entwicklungen mitzugestalten und den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb weiter zu stärken.



QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt! Das QMF-Qualitätszeichen ermöglicht Ihnen die zielgerichtete Suche nach kompetenten Partnern in Ihrer Nähe. Verzichten Sie also fortan auf anonyme Großflächen und lassen Sie sich vor Ort persönlich vom Fachhändler überzeugen.



Der IVG ist eine nationale Interessenvertretung der industriellen Anbieter im Grünen Markt.



Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) vertritt über 3000 Unternehmen und zählt zu den einflussreichsten Wirtschaftsverbänden in Europa.



EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) fest, die die Kundenerwartungen sowie allfällige behördliche Anforderungen erfüllen. Zugleich soll das Managementsystem einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Beschreibungen entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen (Druckfehler und Irrtümer vorbehalten). Sie dienen nur der Vorabinformation.

Technische Daten und Leistungsangaben entsprechen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich bis zum Kauf des betreffenden Gerätes geändert haben. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

© 2023 by
 Julius Tielbürger GmbH & Co. KG
 Postdamm 12
 32351 Stemwede-Oppenwehe
 Tel. +49 57 73 80 20
 Fax +49 57 73 80 23 34
<http://www.tielbuenger.de>
verkauf@tielbuenger.de